



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

13190

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T


MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

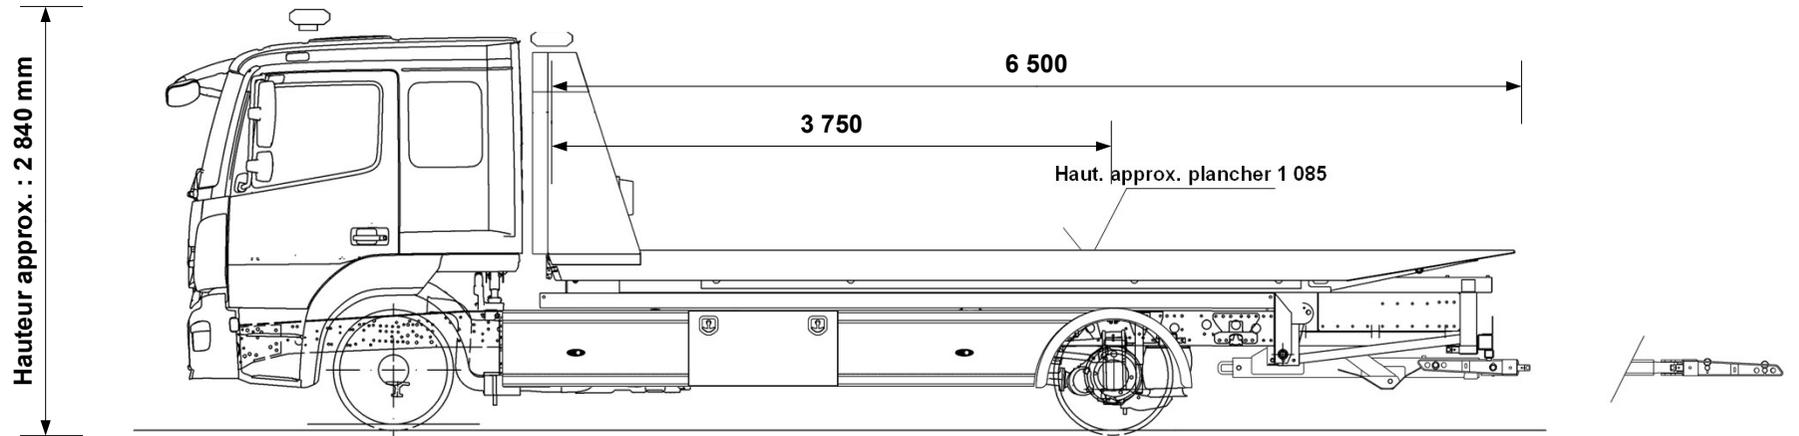

P.T.C / G.V.W.	11 990	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	8 439	kg
Charge utile <i>Payload</i>	3551	kg


Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	4 735	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	3 727	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6
-------------------------------------------------	----------

Hauteur châssis route (mm)	850
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 325
---------------------------------------------	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 130 X 2 400
------------------------------------------------------------------------------	----------------------

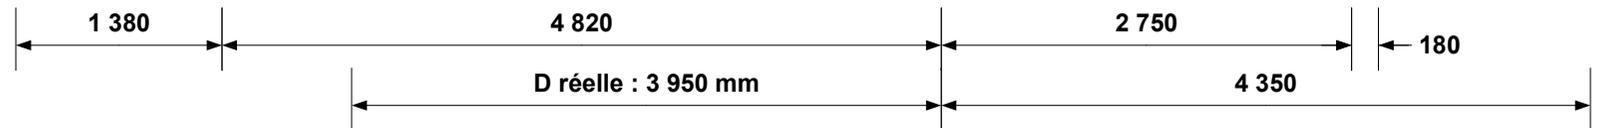

VERIN 4000

Angle de chargement avec Right Angle	7.0 °
Angle de chargement (degré) Loading angle (degree)	11.5 °

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 740 kg	4 700 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	4 014 kg	7 976 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 332 kg	7 658 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 350 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 294 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 275 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.