



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10001

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 SOLOMATIC ECOMATIC 3T
RENAULT D16 MED P4X2 250E6 5000

Longueur utile aux butoirs

6 650 mm

Platform usable length at rubber defenses

Longueur utile étage aux butoirs

mm

Upper deck usable length at rubber defenses

Largeur utile plateau


2 400 mm

Platform usable width

Largeur utile étage

mm

Upper deck usable width

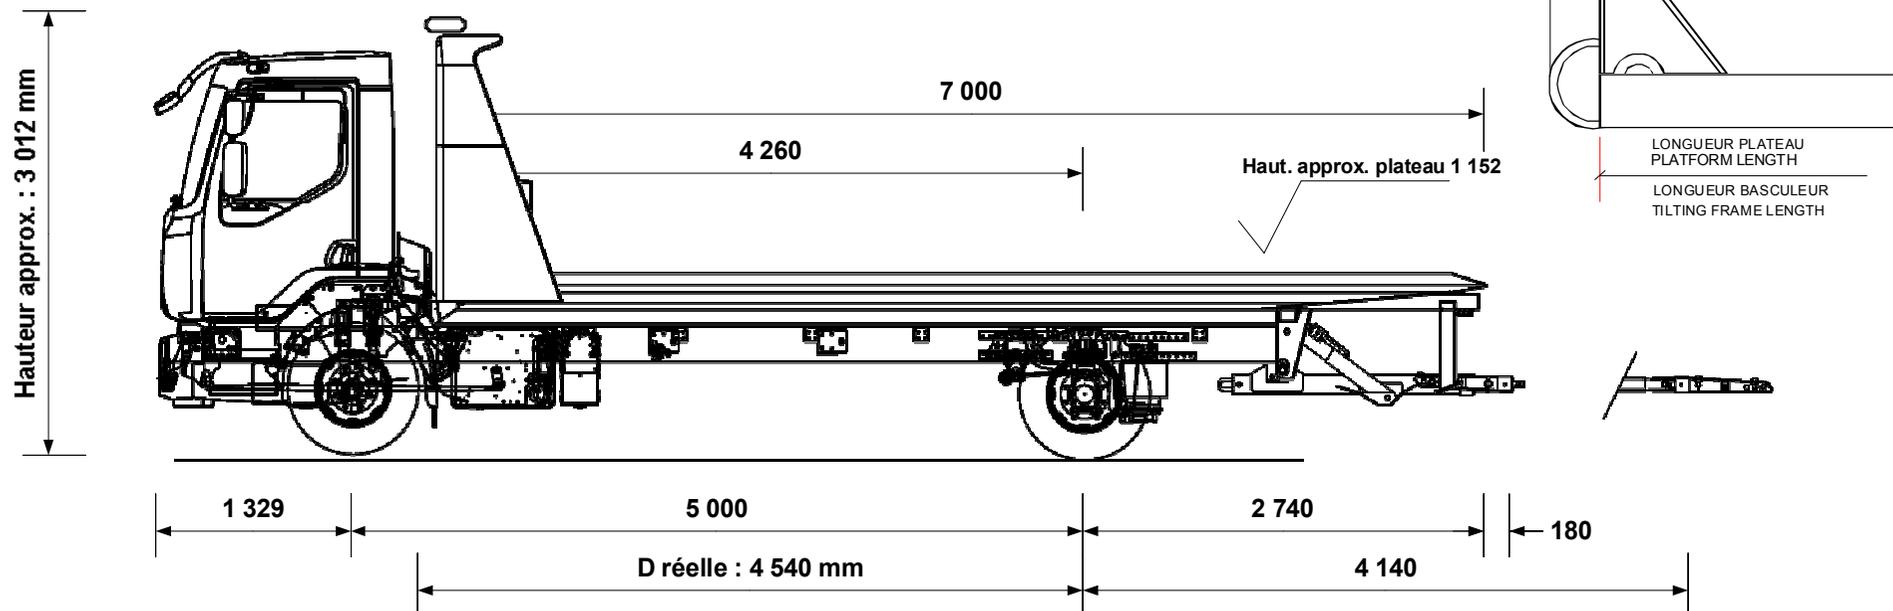

D réelle : 4 540 mm

4 140

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

P.T.C / G.V.W.

16 000 kg

Poids châssis cabine

5 276 kg

Chassis cab weight

Nombre de passagers

3

Number passengers

Largeur hors tout

2 500 mm

Overall width

Longueur hors tout

9 249 mm

Overall length

Charge utile

6 044 kg

Payload

Poids équipement

4 680 kg

Equipment weight

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	10 900 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 601 kg	5 354 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 375 kg	10 625 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 507 kg	10 493 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out

4 140 mm

Chauffeur seul à vide

1 700 kg

Underlift payload, driver only

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau

1 700 kg

Driver only with 1 000 kg on platform

Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau

1 700 kg

3 passagers with 1 000 kg on platform

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.

Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.

This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.