

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 350 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 200 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

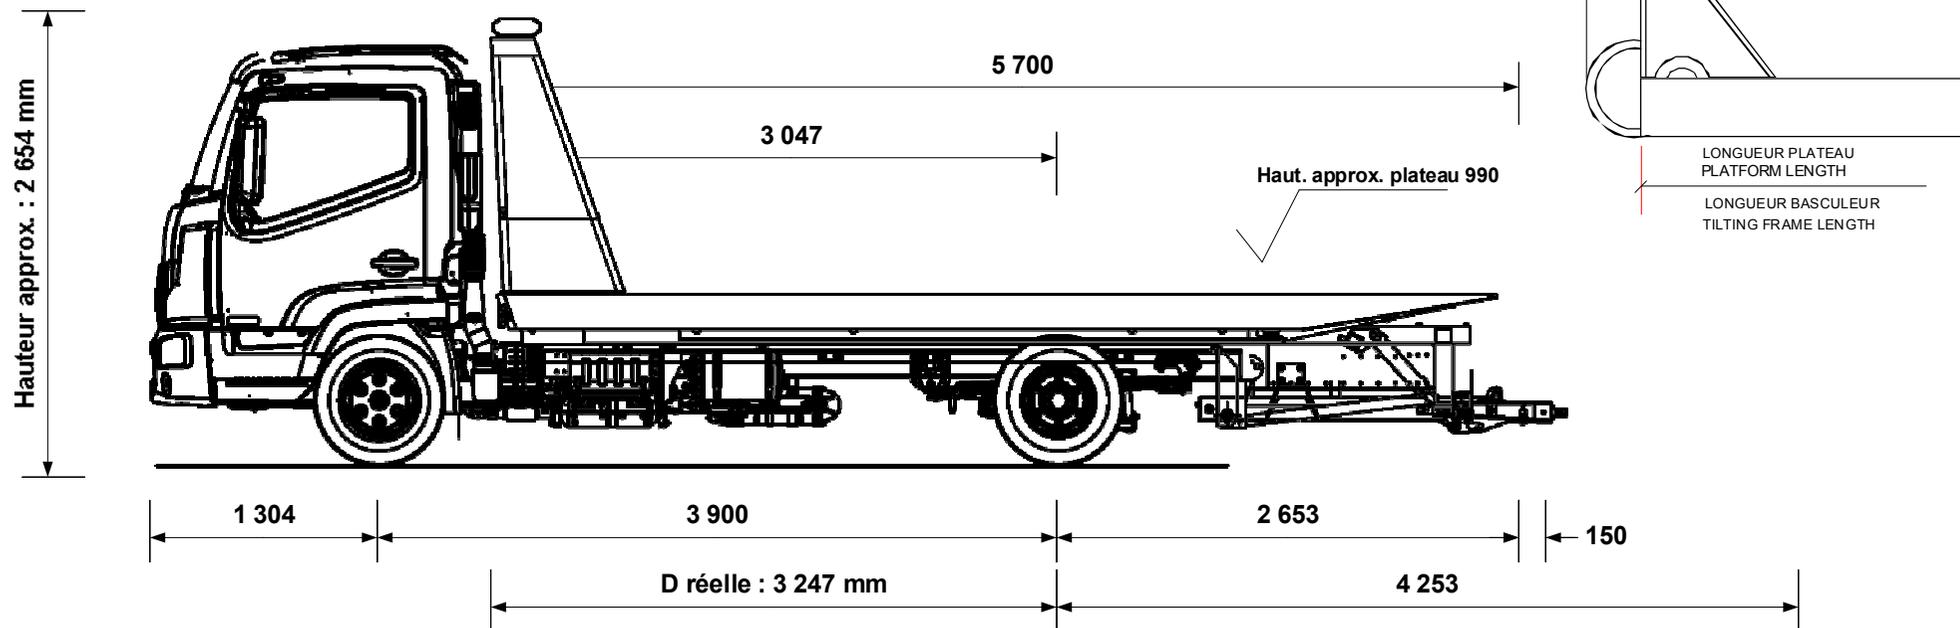

Haut. approx. plateau 990

LONGUEUR PLATEAU
PLATFORM LENGTH
LONGUEUR BASCULEUR
TILTING FRAME LENGTH

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

7.5 °
12.0 °

P.T.C / G.V.W.	7 500 kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	2 995 kg
Nombre de passagers Number passengers	3
Largeur hors tout Overall width	2 300 mm
Longueur hors tout Overall length	8 007 mm
Charge utile Payload	1 999 kg
Poids équipement Equipment weight	2 506 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	3 100 kg	5 100 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	2 287 kg	3 214 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	2 373 kg	5 127 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	2 522 kg	4 978 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 253 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	902 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	427 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	427 kg
	kg