



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10033

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 10T

RENAULT C380 P6X2 E6 5200

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

8 660 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm


Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm



LONGUEUR PLATEAU
PLATFORM LENGTH

LONGUEUR BASCULEUR
TILTING FRAME LENGTH

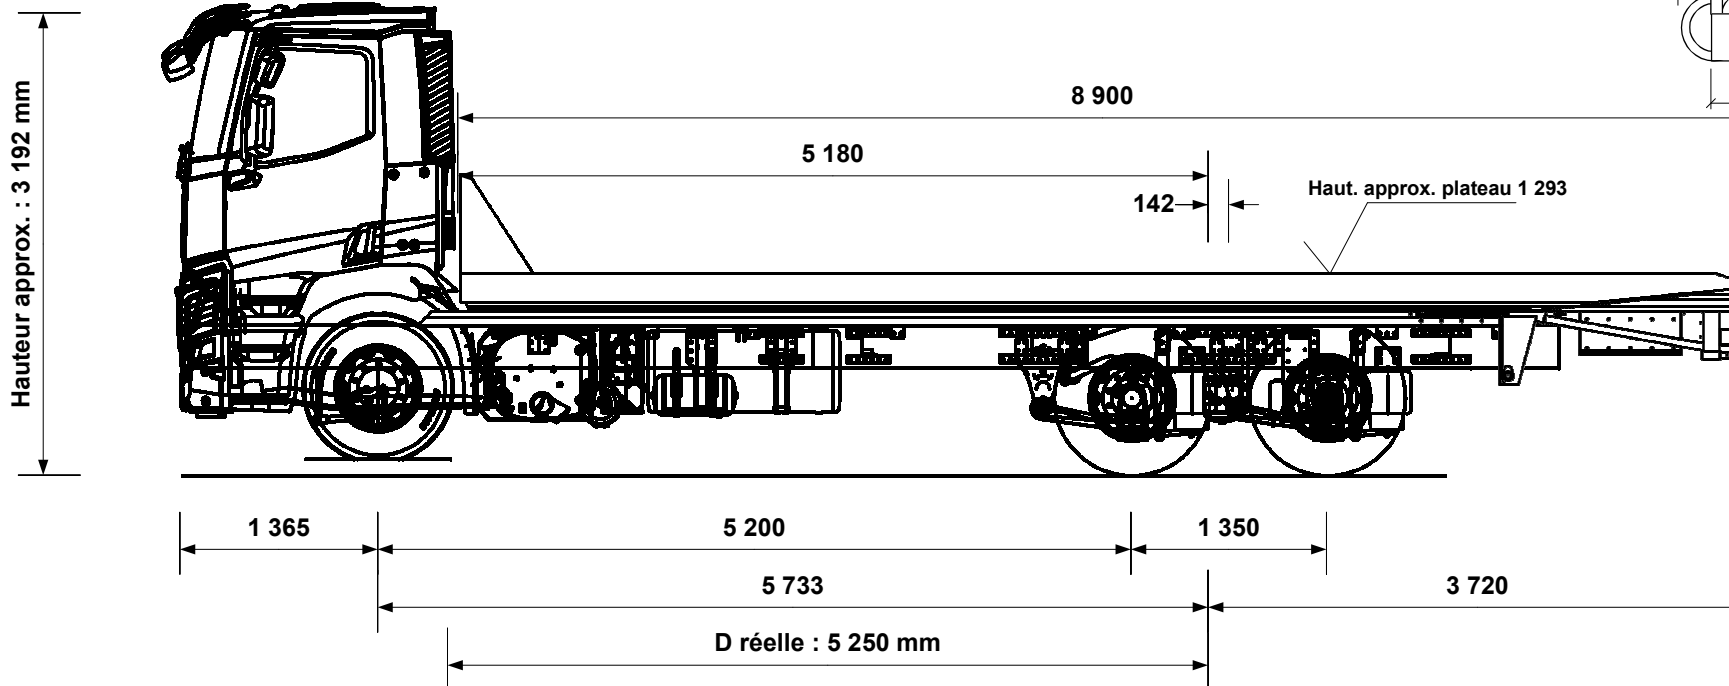

Charge utile MAX du plateau 10 000 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

12.1 °

P.T.C / G.V.W.

26 000 kg

Poids châssis cabine
Chassis cab weight

8 801 kg

Nombre de passagers
Number passengers

2

Largeur hors tout
Overall width

2 500 mm

Longueur hors tout
Overall length

10 818 mm

Charge utile
Payload

11 012 kg

Poids équipement
Equipment weight

6 187 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	19 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	6 660 kg	8 329 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	7 898 kg	18 102 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	7 965 kg	18 035 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out

mm

Chauffeur seul à vide
Underlift payload, driver only

kg

Chauffeur seul, avec 2 000 kg sur le plateau
Driver only with 2 000 kg on platform

kg

Avec 2 passagers, avec 2 000 kg sur le plateau
2 passengers with 2 000 kg on platform

kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.