



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10051

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T

IVECO ML 120 EL22 CC 4185

Longueur utile aux butoirs

5 850 mm

Platform usable length at rubber defenses

Longueur utile étage aux butoirs

mm

Upper deck usable length at rubber defenses

Largeur utile plateau


2 300 mm

Platform usable width

Largeur utile étage

mm

Upper deck usable width

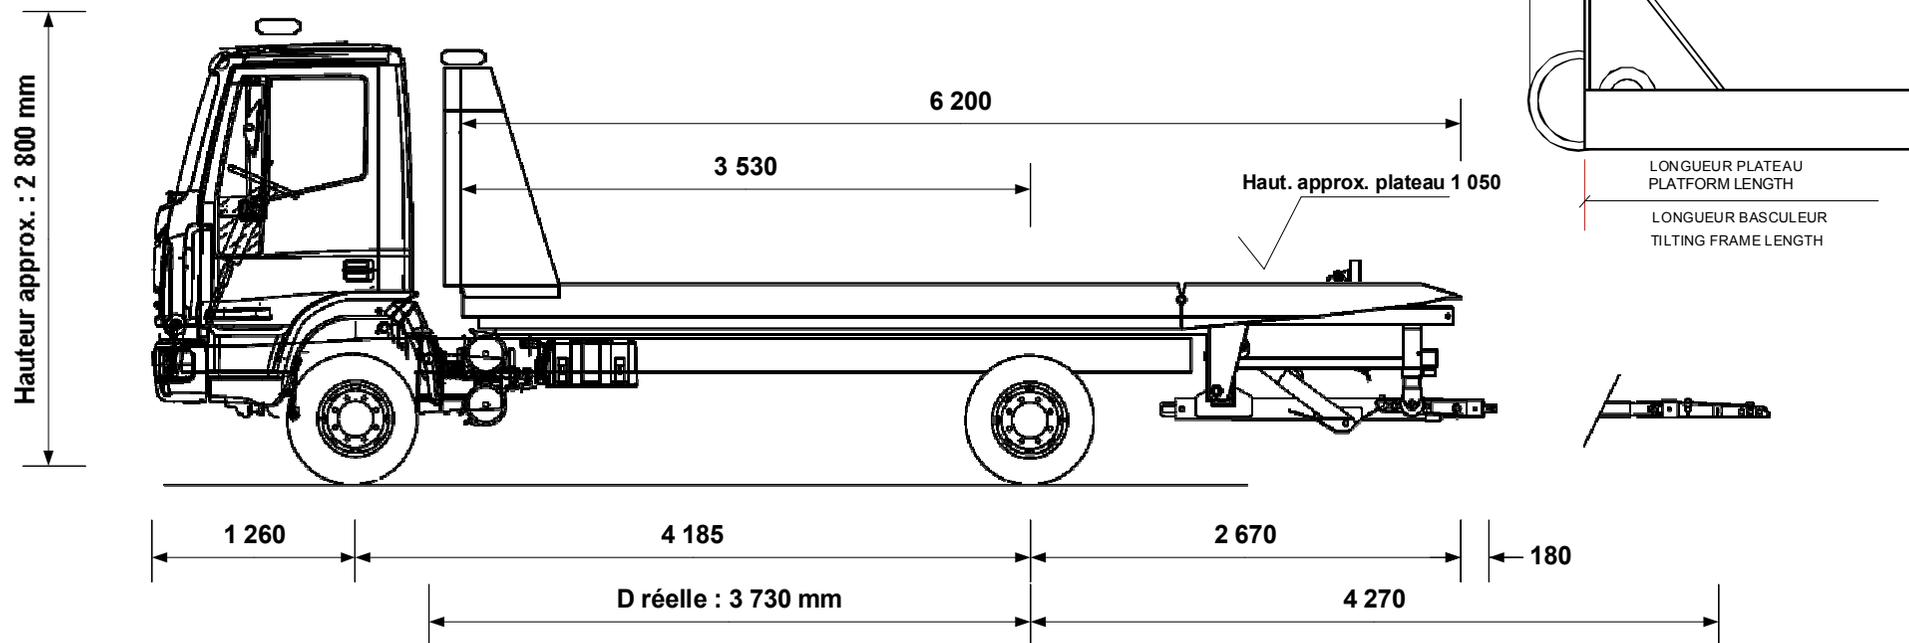

P.T.C / G.V.W. **11 990** kg

Poids châssis cabine **4 069** kg

Chassis cab weight

Nombre de passagers **3**

Number passengers

Largeur hors tout **2 400** mm

Overall width

Longueur hors tout **8 295** mm

Overall length

Charge utile **4 497** kg

Payload

Poids équipement **3 435** kg

Equipment weight

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 480 kg	8 480 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 083 kg	4 410 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 427 kg	8 563 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 568 kg	8 422 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 12.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à **4 270** mm
Extension out

Chauffeur seul à vide **1 700** kg
Underlift payload, driver only
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau **1 550** kg
Driver only with 1 000 kg on platform
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau **1 550** kg
3 passagers with 1 000 kg on platform

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.

Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.

This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.