



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10081

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 SOLOMATIC STANDARMATIC 3T
MERCEDES ATEGO1630L 54P E6 5360

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 850 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm



Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 3 080 mm

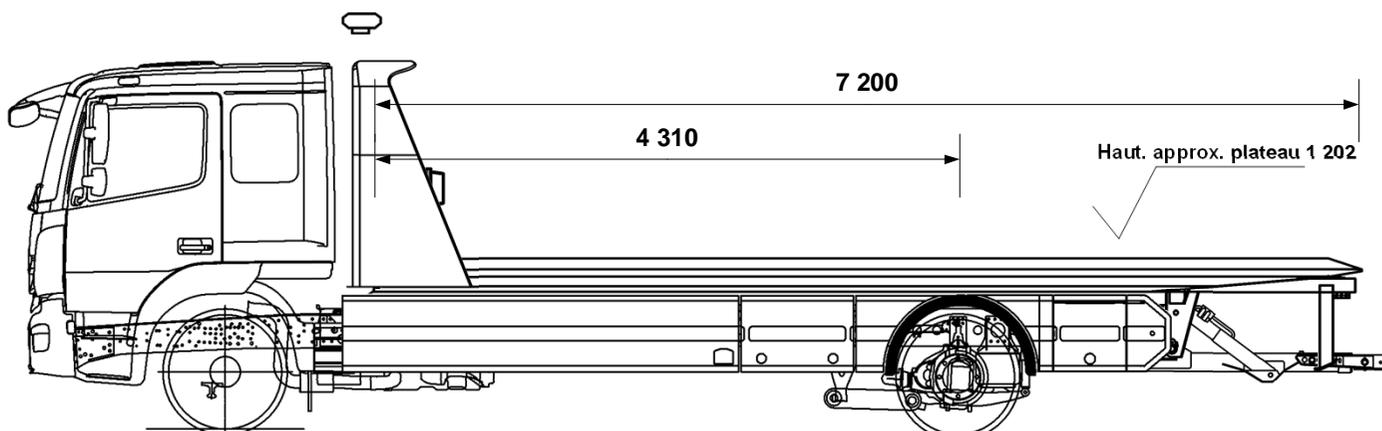

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	5 101 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	9 900 mm
Charge utile Payload	6 524 kg
Poids équipement Equipment weight	4 375 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	6 100 kg	10 500 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 115 kg	5 361 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 801 kg	11 199 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 119 kg	10 881 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	381 kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 520 mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform		1 700 kg
		kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.