



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10095

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE ECOMATIC 3T

RENAULT D13MED P4X2 280E6 CD 5300

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 150 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

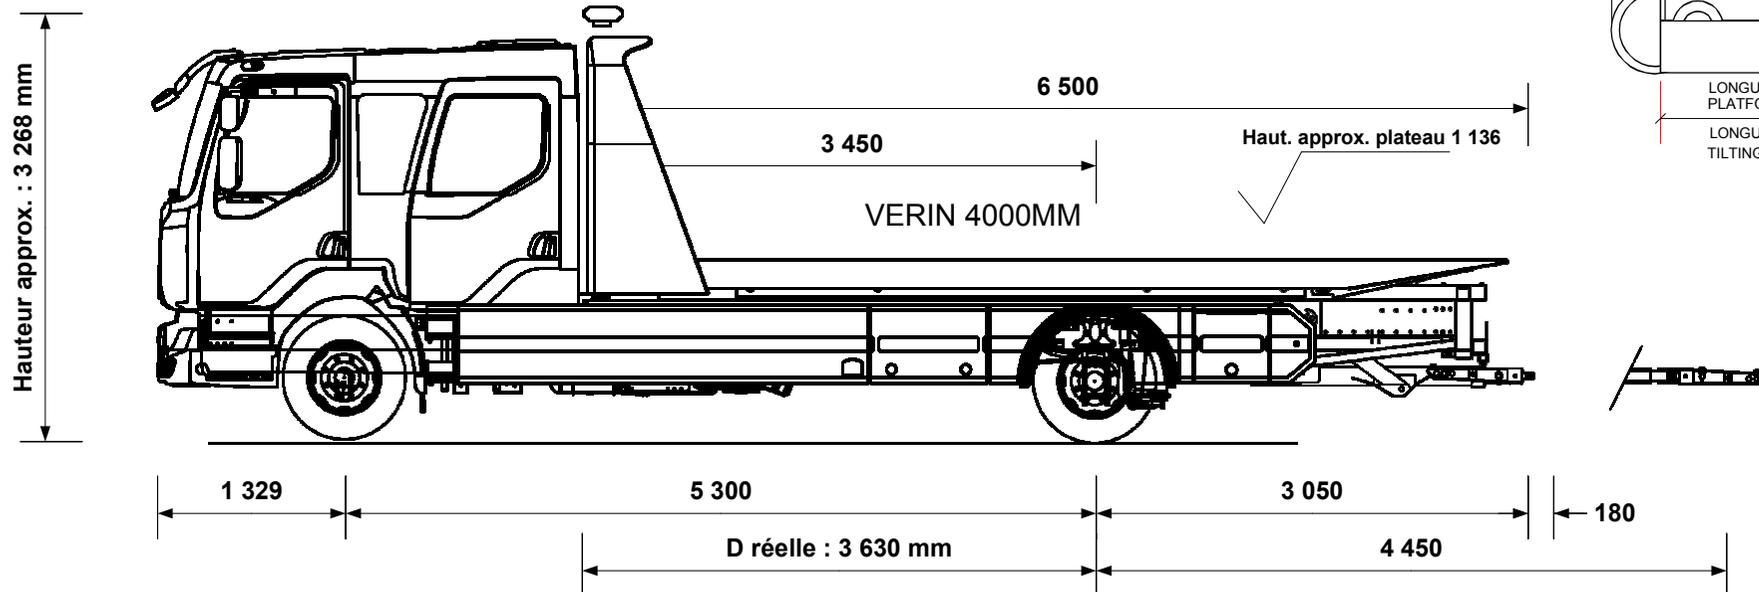

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

6.7 °

11.2 °

P.T.C / G.V.W. **13 000** kg

Poids châssis cabine **5 582** kg

Chassis cab weight

Nombre de passagers **7**

Number passengers

Largeur hors tout **2 400** mm

Overall width

Longueur hors tout **9 859** mm

Overall length

Charge utile **4 026** kg

Payload

Poids équipement **3 392** kg

Equipment weight

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 000 kg	9 440 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 175 kg	4 799 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 272 kg	8 728 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 656 kg	8 344 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 450 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passagers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.

Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.

This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.