

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 450 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 200 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

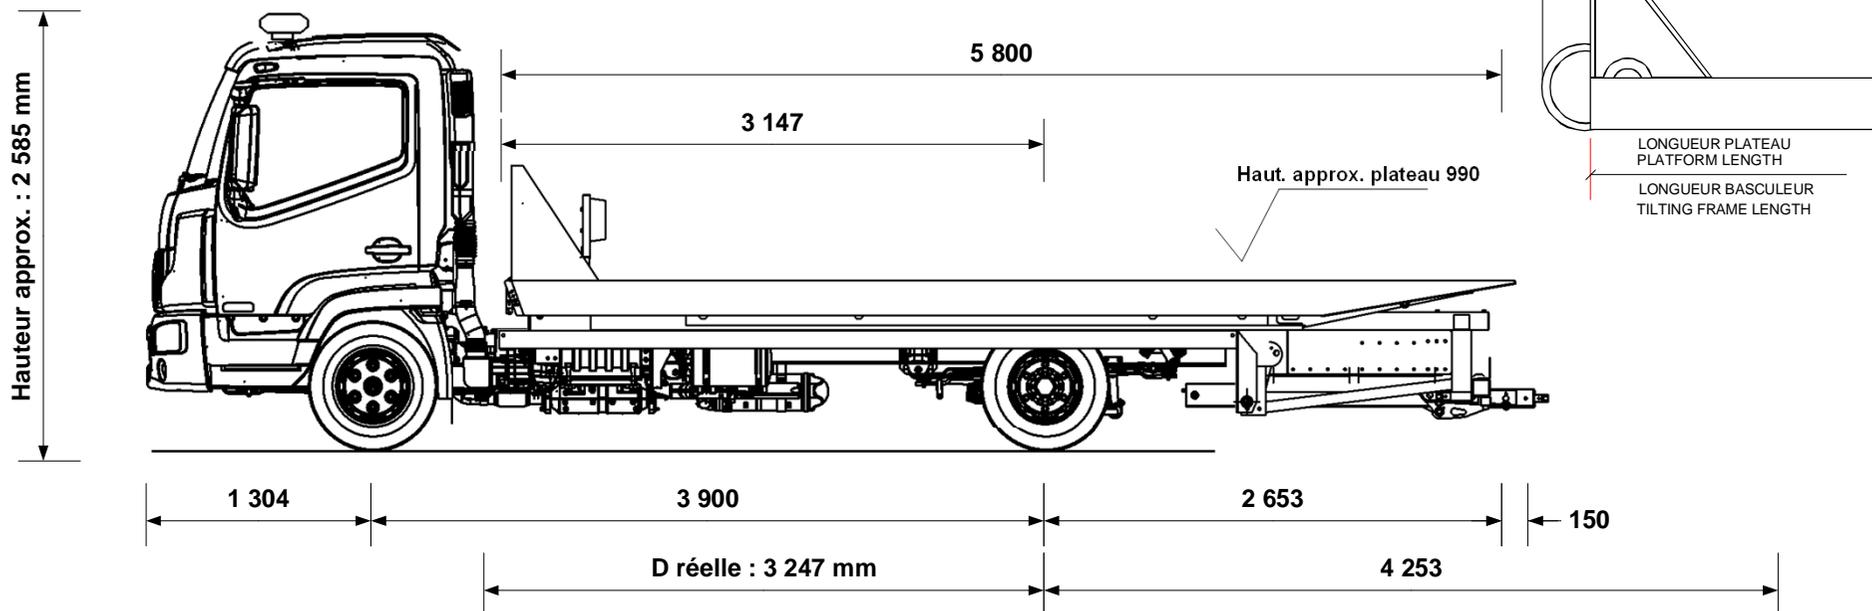

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

7.5 °
12.0 °

P.T.C / G.V.W.	7 500 kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	2 995 kg
Nombre de passagers Number passengers	3
Largeur hors tout Overall width	2 300 mm
Longueur hors tout Overall length	8 007 mm
Charge utile Payload	1 961 kg
Poids équipement Equipment weight	2 544 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	3 100 kg	5 100 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	2 319 kg	3 220 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	2 429 kg	5 071 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	2 576 kg	4 924 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 253 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	899 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	430 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	430 kg
	kg