


10442

SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T
MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

6 050 mm

2 300 mm

mm

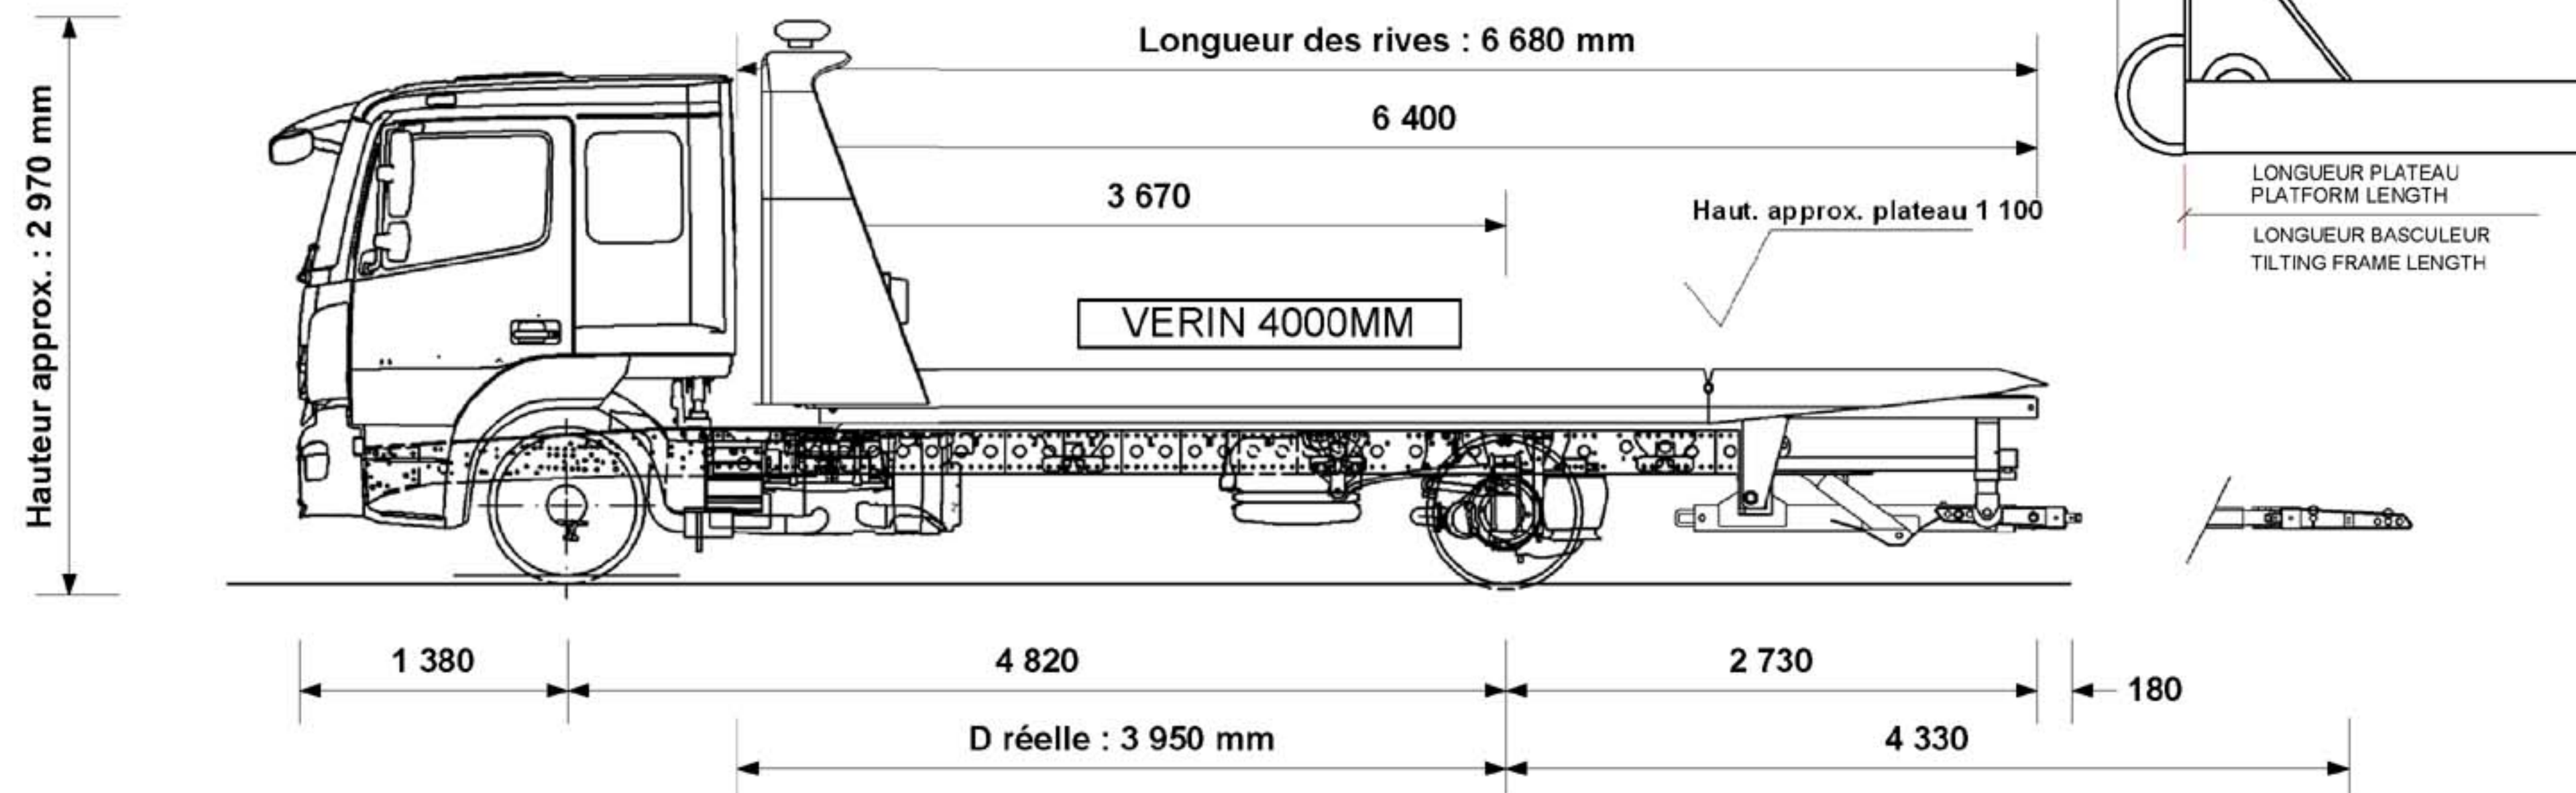

11 990 kg

4 720 kg

6

2 400 mm

9 110 mm

3 673 kg

3 597 kg

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 400 kg	8 100 kg
Poids camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 628 kg	4 689 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 928 kg	8 062 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 257 kg	7 733 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

De 7.0 ° à 12.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

4 330 mm

Chauffeur seul à vide	1 700	kg
<i>Underlift payload, driver only</i>		
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau	1 305	kg
<i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>		
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau	1 292	kg
<i>6 passengers with 1 000 kg on platform</i>		

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction du poids réel, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.