

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs Platform usable lenght at rubber defenses 7 850 mm

Longueur utile étage aux butoirs

PROJET N°


CLIENT


Adaptation d'un équipement **Equipment mounting** Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 6T5 SF DUOMATIC ECOMATIC 3T

VOLVO FL280HP 4X2 R CC E6 5300

10545

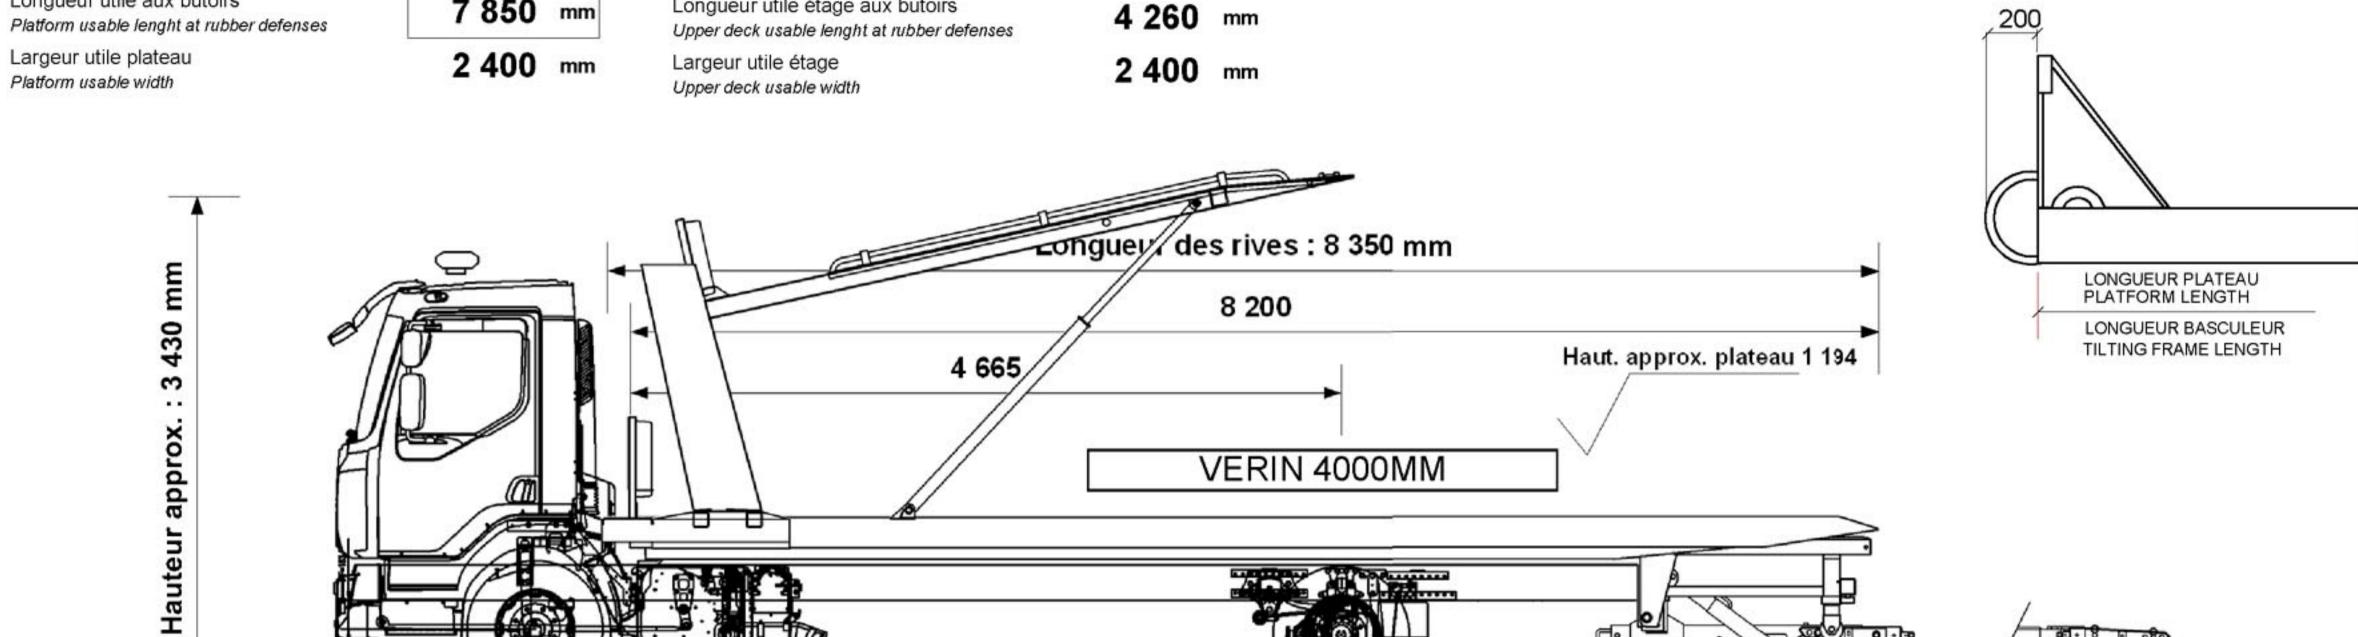

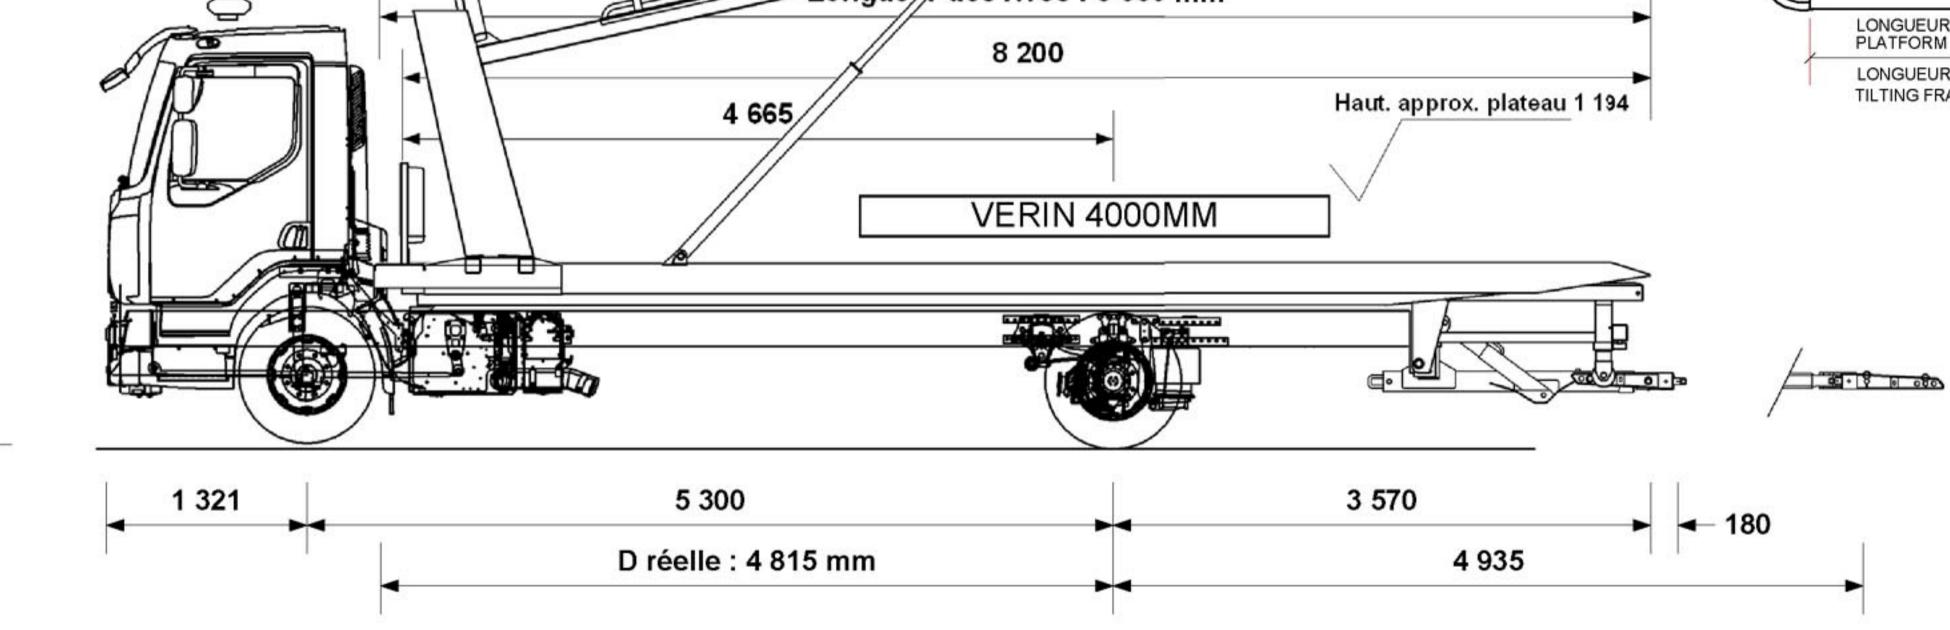

P.T.C/G.V.W.	16 000	kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	5 275	kg
Nombre de passagers Number passengers	3	
Largeur hors tout Overal width	2 500	mm
Longueur hors tout Oeral length	10 336	mm
Charge utile Payload	4 723	kg
Poids équipement	6 002	kg

Equipment weight

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	10 900 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 640 kg	6 637 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 353 kg	10 647 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 492 kg	10 508 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré) Loading angle (degree)	10.8 °	
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)		
Extension sortie à 4 935 mm		
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg	
Chauffeur seul, avec 2 000 kg sur le plateau Driver only with 2 000 kg on platform	1 248 kg	
Avec 3 passagers, avec 2 000 kg sur le plateau 3 passagers with 2 000 kg on platform	1 248 kg	
Avec 3 passagers, avec 2000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage 3 passagers with 2000 kg on platform and 1000 kg on upper deck	1 248 kg	