



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 10667

CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
MERCEDES 1024NL 36C 3620

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 350 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm


Largeur utile plateau
Platform usable width

2 200 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 2 785 mm

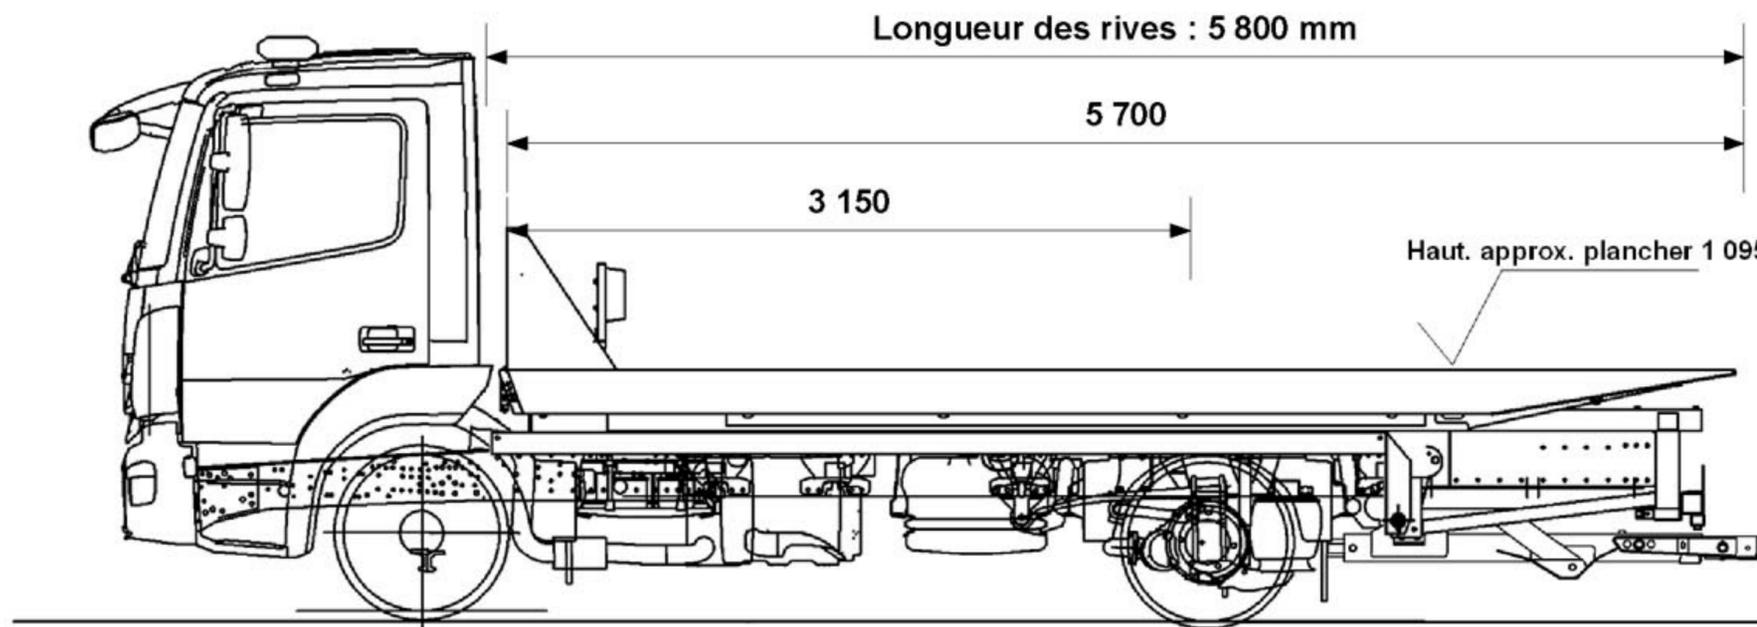

Longueur des rives : 5 800 mm

5 700

3 150

Haut. approx. plancher 1 095

1 380


3 620

2 550

250

D réelle : 3 250 mm

4 150

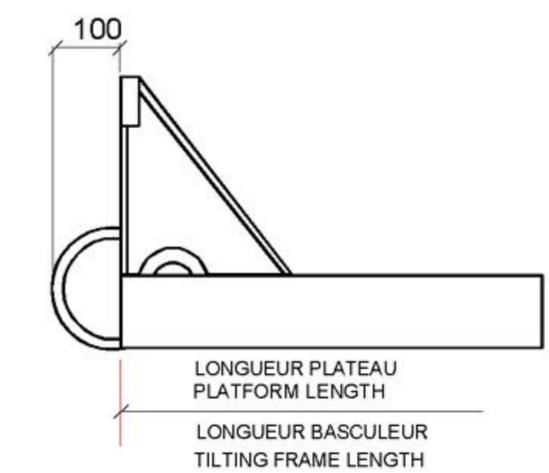

LONGUEUR PLATEAU
PLATFORM LENGTH

LONGUEUR BASCULEUR
TILTING FRAME LENGTH

Hauteur châssis route	845 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 285 mm
P.T.C / G.V.W.	10 500 kg
Poids châssis cabine	4 120 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	3
Number passengers	
Largeur hors tout	2 300 mm
Overall width	
Longueur hors tout	7 800 mm
Overall length	
Charge utile	3 511 kg
Payload	
Poids équipement	2 869 kg
Equipment weight	

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 000 kg	7 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 140 kg	3 849 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 334 kg	7 166 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 479 kg	7 021 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	21 kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

7.9 °
12.4 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)	
Extension sortie à Extension out	4 150 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 468 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 018 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passagers with 1 000 kg on platform	1 018 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.