

10838

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T

MAN TGL 12.250 4x2 BL cab L E6 4850

Sur véhicule / On Vehicle

Platform usable length at rubber defenses

6 150 mm

Longueur utile étage aux butoirs

Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau


Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage

Upper deck usable width

mm

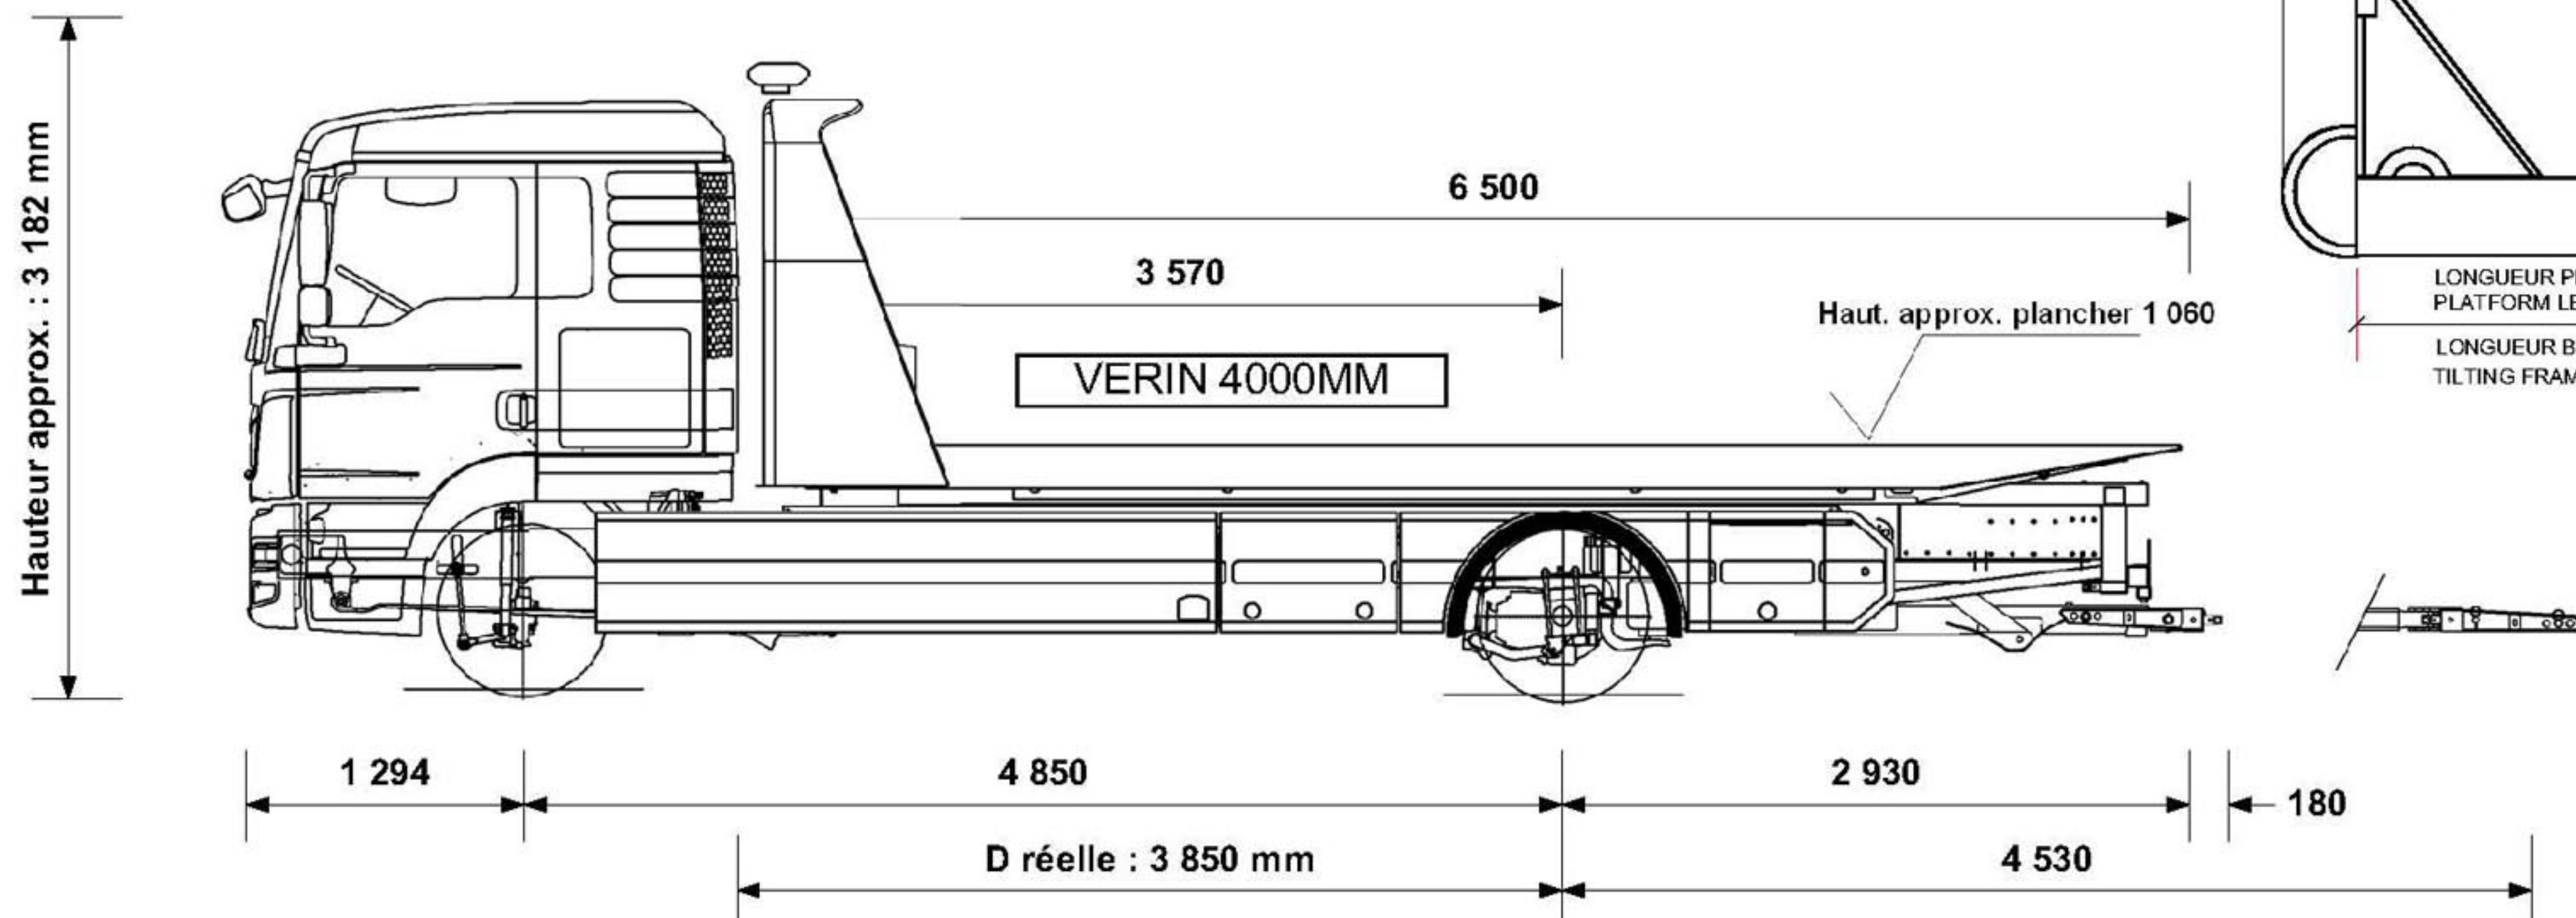

800 mm

2 240 mm

11 990 kg

4 733 kg

6

2 400 mm

9 254 mm

3 733 kg

3 524 kg

6.5 °

11.0°

Loading angle (degree)

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur).

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 400 kg	8 400 kg
Poids camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 673 kg	4 584 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 861 kg	8 129 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 185 kg	7 805 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

1 700 kg

1 473 kg

1 453 kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.

Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.

This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.