



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

10880

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 5T SOLOMATIC STANDARMATIC 3T

VOLVO FLL290 4X2 CD 5300

Longueur utile aux butoirs

Platform usable length at rubber defenses

5 880 mm

Longueur utile étage aux butoirs

Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau


Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage

Upper deck usable width

mm

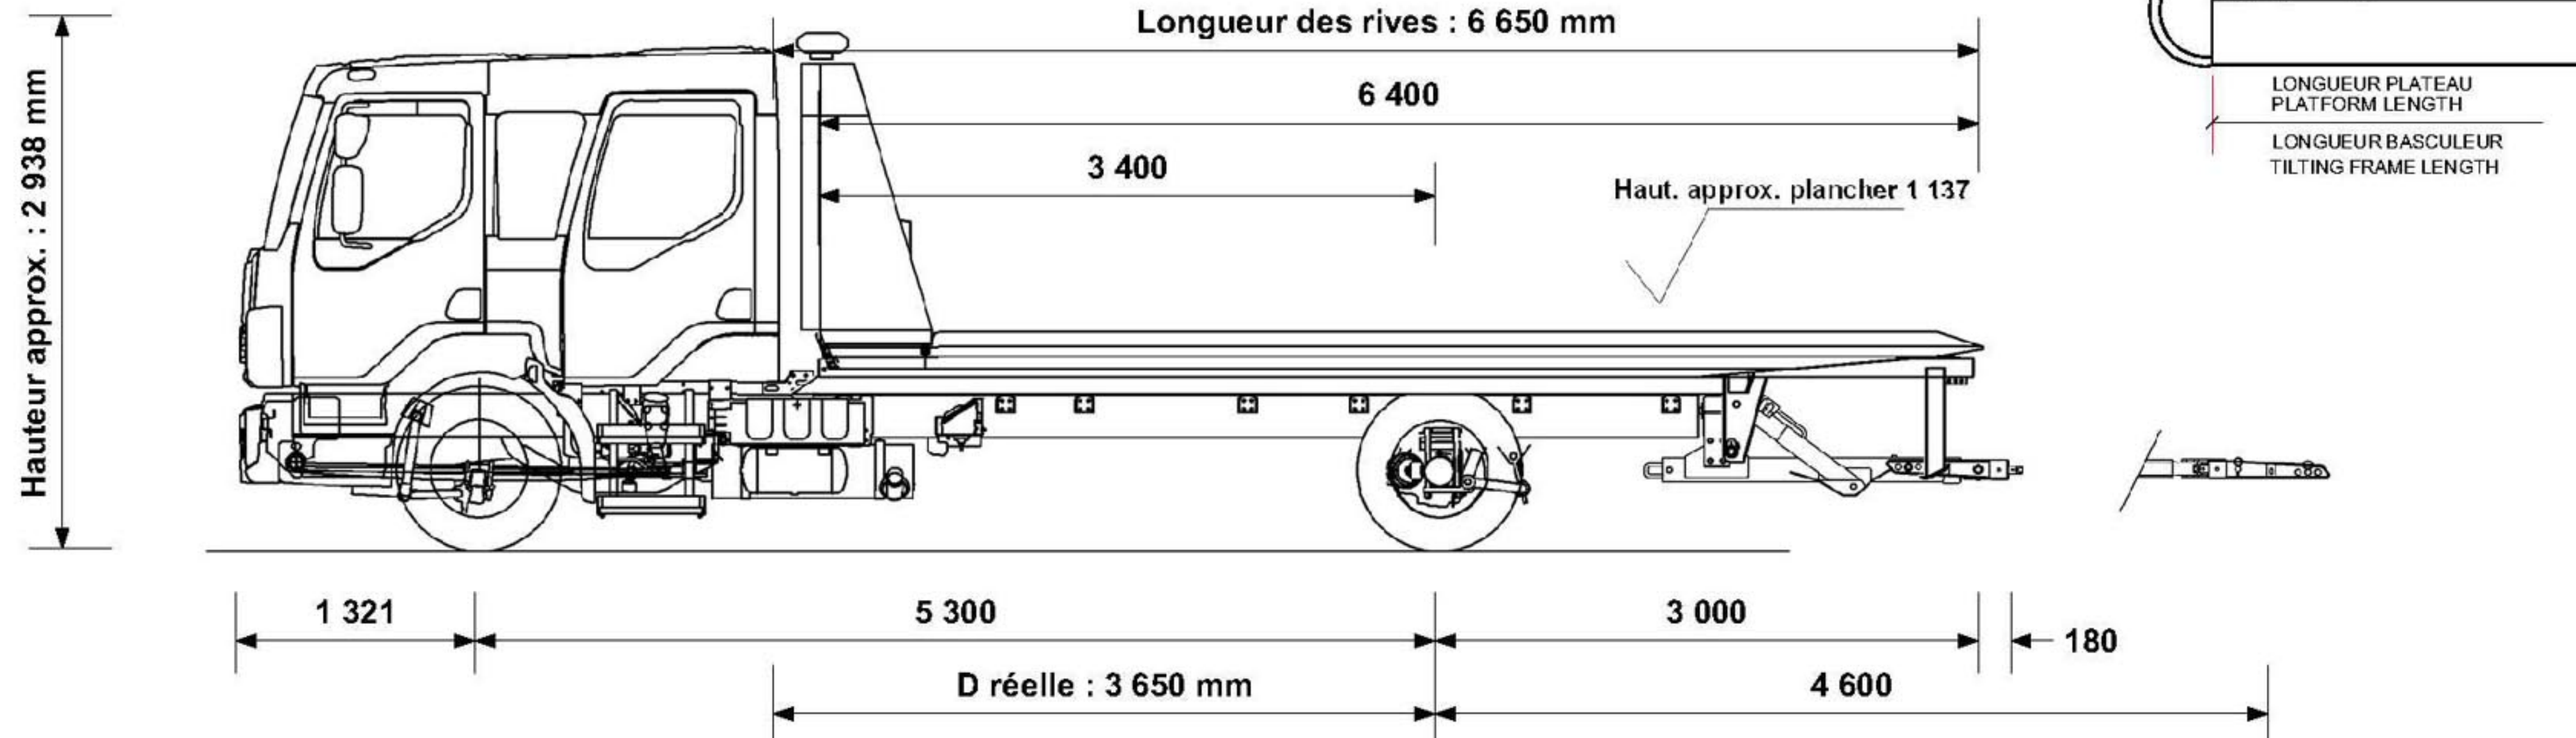

Hauteur châssis route

867 mm

Largeur flancs
pneumatiques arrière

2 370 mm

P.T.C / G.V.W.

14 000 kg

Poids châssis cabine
Chassis cab weight

5 387 kg

Nombre de passagers
Number passengers

6

Largeur hors tout
Overall width

2 400 mm

Longueur hors tout
Overall length

9 801 mm

Charge utile
Payload

4 471 kg

Poids équipement
Equipment weight

4 142 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 000 kg	9 500 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 178 kg	5 351 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 203 kg	9 797 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 582 kg	9 418 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out 4 600 mm

Chauffeur seul à vide 1 700 kg
Underlift payload, driver only
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau 1 680 kg
Driver only with 1 000 kg on platform
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 1 680 kg
6 passagers with 1 000 kg on platform
kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.