



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 10971
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 5T SOLOMATIC STANDARMATIC 3T
RENAULT D14MED P4X2 280E6 4700

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 380 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

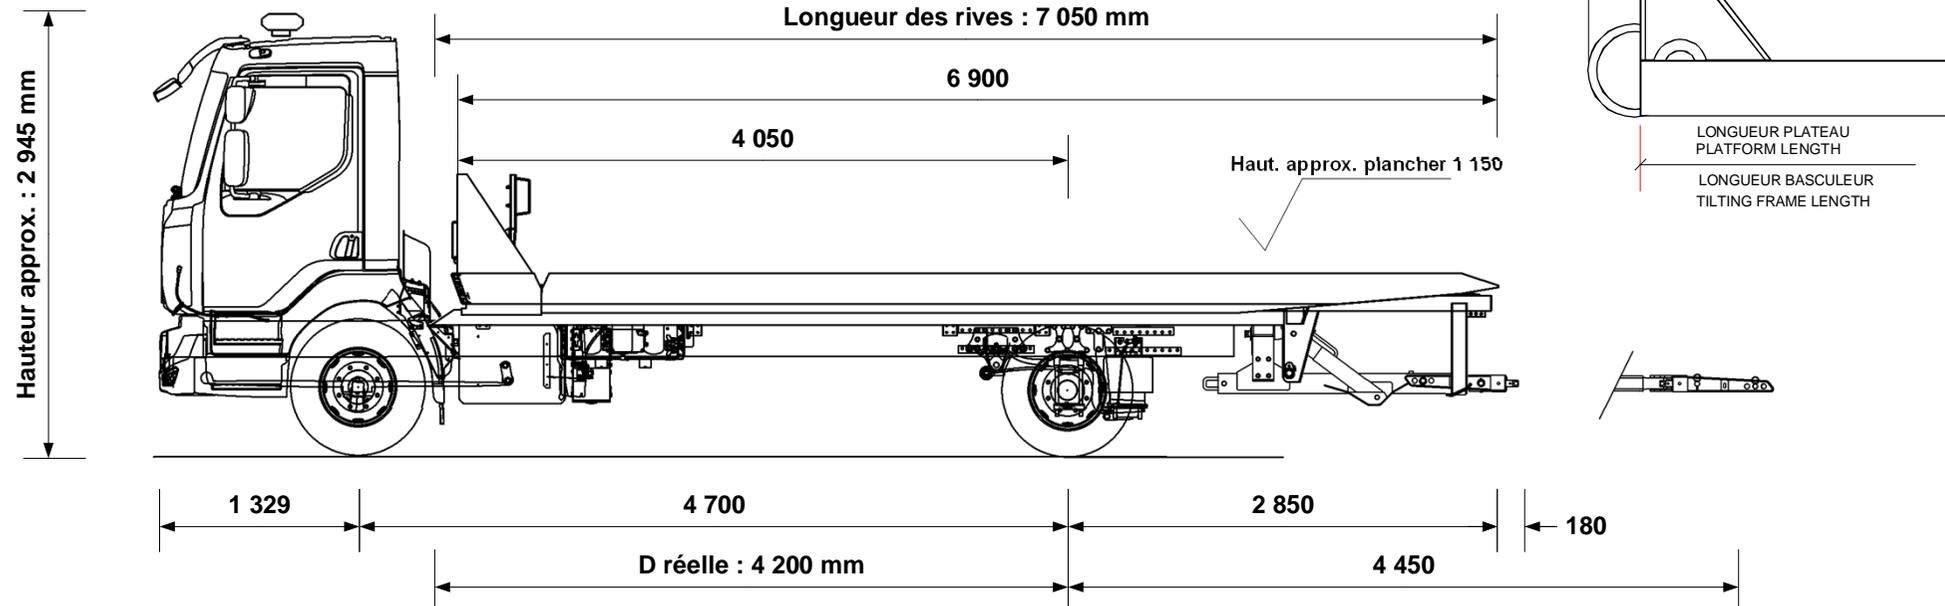

Hauteur châssis route	880 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 430 mm
P.T.C / G.V.W.	14 000 kg
Poids châssis cabine	5 197 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	3
Number passengers	
Largeur hors tout	2 500 mm
Overall width	
Longueur hors tout	9 059 mm
Oeral length	
Charge utile	4 532 kg
Payload	
Poids équipement	4 271 kg
Equipment weight	

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	9 440 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 252 kg	5 216 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 650 kg	9 350 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 789 kg	9 211 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 450 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 693 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	1 693 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.