

JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs Platform usable lenght at rubber defenses Largeur utile plateau

Platform usable width

6 080 mm

Longueur utile étage aux butoirs Upper deck usable lenght at rubber defenses

Largeur utile étage
Upper deck usable width

PROJET N° 10979 et 10980

RTD

SOLOMATIC 8T

RENAULT D18 HIGH P4X2 280E3 CP 5000

mm


Adaptation d'un équipement

Equipment mounting

Sur véhicule / On Vehicle

CLIENT

mm

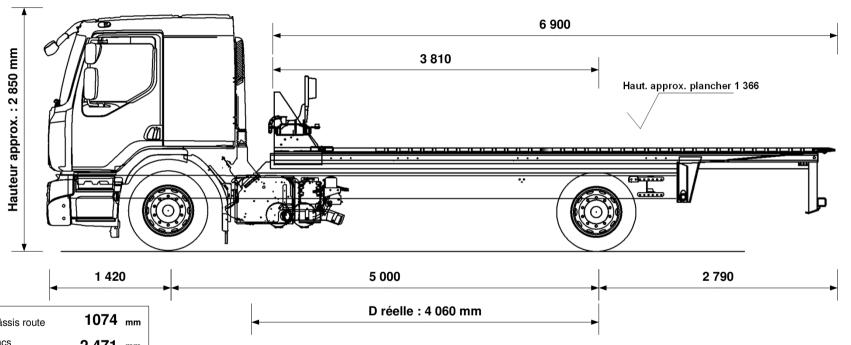

Hauteur châssis route	1074	mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 471	mm
P.T.C / G.V.W.	18 000	kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	5 552	kg
Nombre de passagers Number passengers	2	
Largeur hors tout Overal width	2 500	mm
Longueur hors tout Oeral length	9 210	mm
Charge utile Payload	6 907	kg

Poids équipement Equipment weight Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

l olerances : +/- 50mm	(sous reserve données constr	ucteur)
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	7 100 kg	11 500 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 022 kg	6 071 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 438 kg	12 562 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 509 kg	12 491 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	991 kg

Angle de chargement (degré) Loading angle (degree) De 5.0 ° à 7.0 °

6 juin 2018

Loading angle (degree)	
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)	
Extension sortie à mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passagers with 1 000 kg on platform	kg
	kg

5 541 kg