



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

10981
SOLOMATIC 5T SOLOMATIC STANDARMATIC 3T
MAN TGL12 240 3900

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 380 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

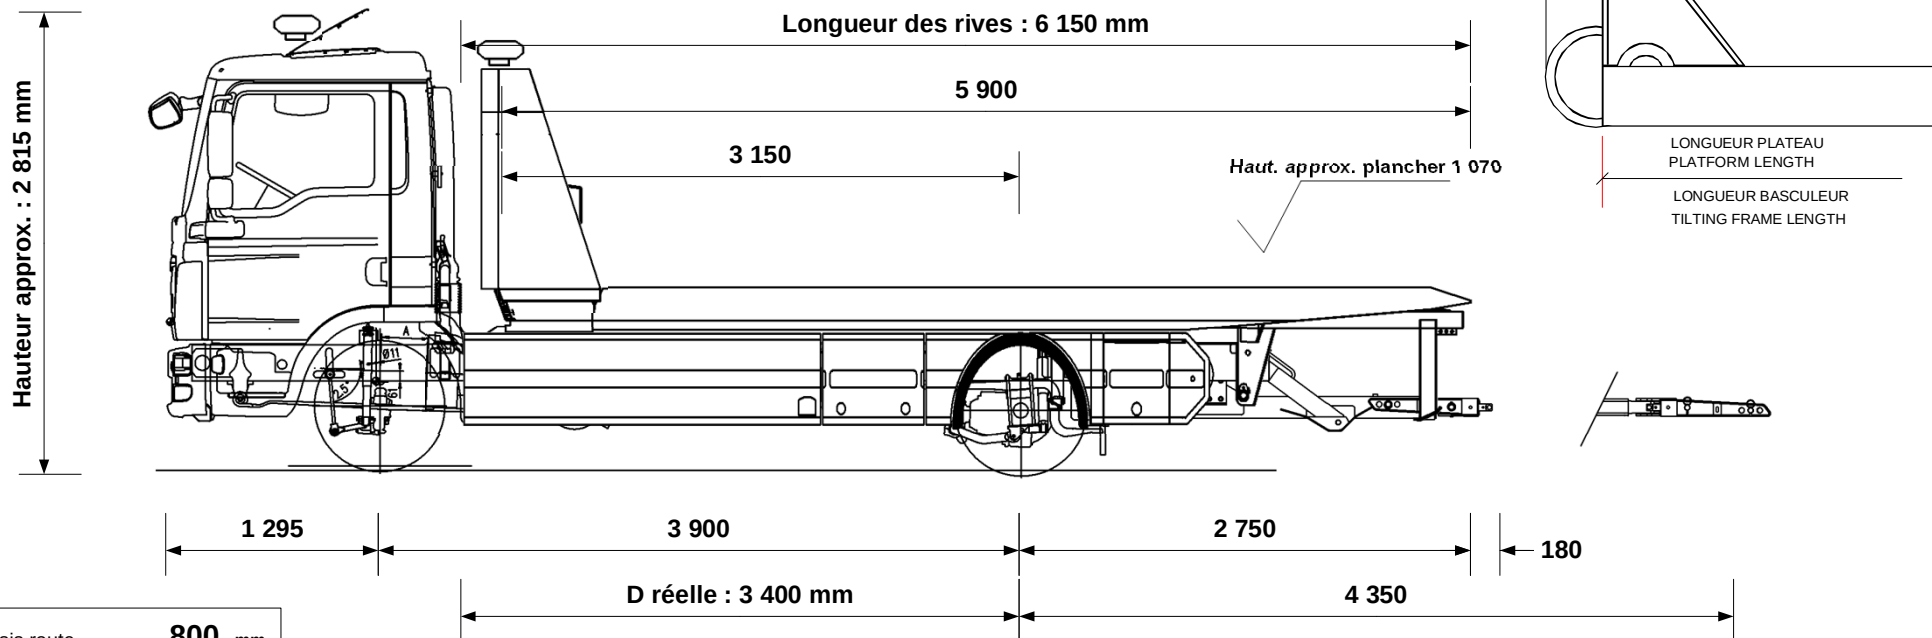

Hauteur châssis route	800 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 270 mm
P.T.C / G.V.W.	11 990 kg
Poids châssis cabine	4 316 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	3
Number passengers	

Largeur hors tout	2 400 mm
Overall width	
Longueur hors tout	8 125 mm
Oeral length	

Charge utile	3 757 kg
Payload	

Poids équipement	3 917 kg
Equipment weight	

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 700 kg	8 700 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 565 kg	4 667 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 584 kg	8 406 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 736 kg	8 254 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 350 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 426 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	1 426 kg
	kg

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.