



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

11006  
EURL ADCO  
SOLOMATIC 6T5 SOLOMATIC STANDARMATIC 3T  
MERCEDES ATEGO1630L 54P E6 5360

21 mars 2018

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**6 680 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 400 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm

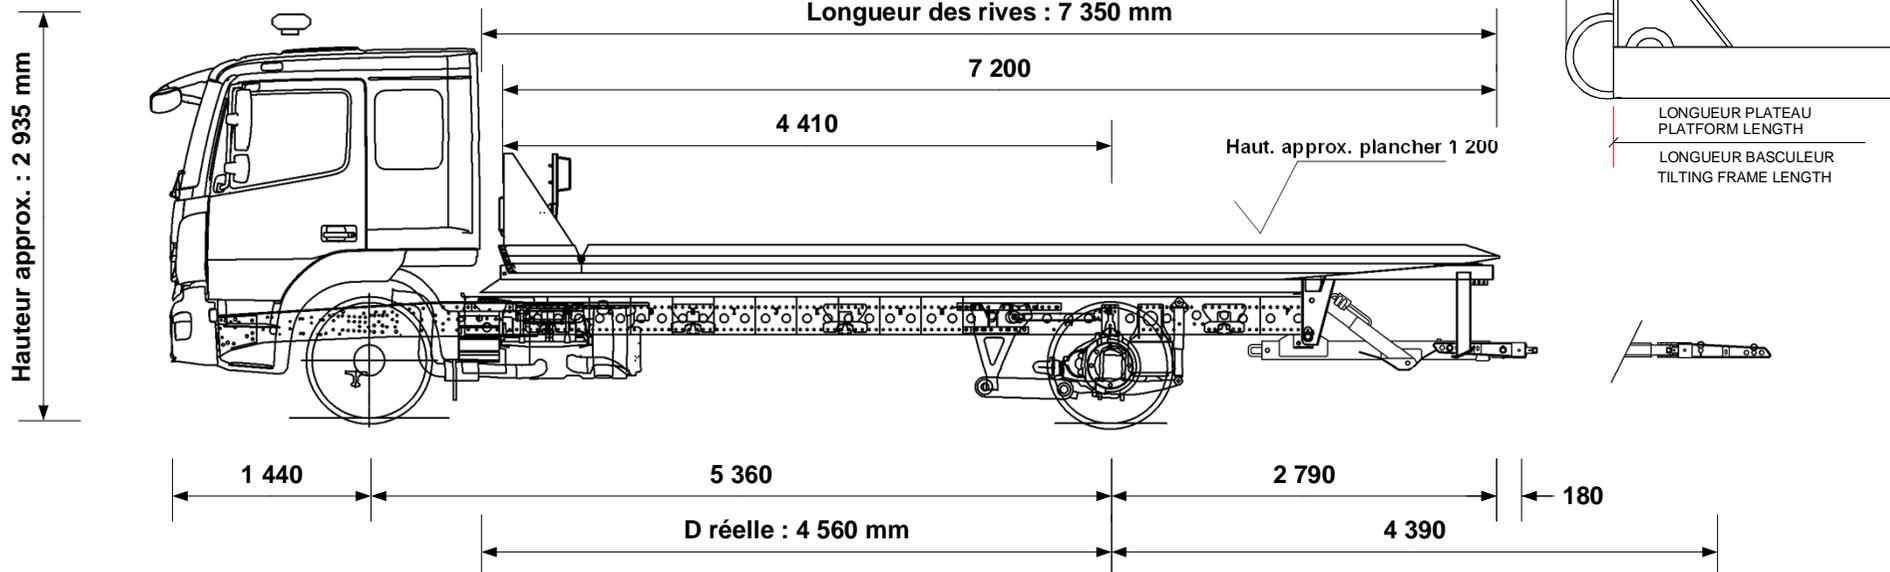

Hauteur châssis route	<b>930 mm</b>
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 470 mm</b>
P.T.C / G.V.W.	<b>16 000 kg</b>
Poids châssis cabine	<b>5 469 kg</b>
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	<b>6</b>
Number passengers	
Largeur hors tout	<b>2 500 mm</b>
Overall width	
Longueur hors tout	<b>9 770 mm</b>
Oeral length	
Charge utile	<b>6 351 kg</b>
Payload	
Poids équipement	<b>4 180 kg</b>
Equipment weight	

### Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>6 100 kg</b>	<b>10 500 kg</b>
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>4 247 kg</b>	<b>5 403 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>4 969 kg</b>	<b>11 031 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>5 284 kg</b>	<b>10 716 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>216 kg</b>

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**De 5.0 ° à 7.0 °**

### CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	<b>4 390 mm</b>
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	<b>1 700 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	<b>1 700 kg</b>
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	<b>1 700 kg</b>
	<b>kg</b>

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.