



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11010
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE ECOMATIC 3T
IVECO ML100E22P E6 CC 4185

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 950 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 200 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

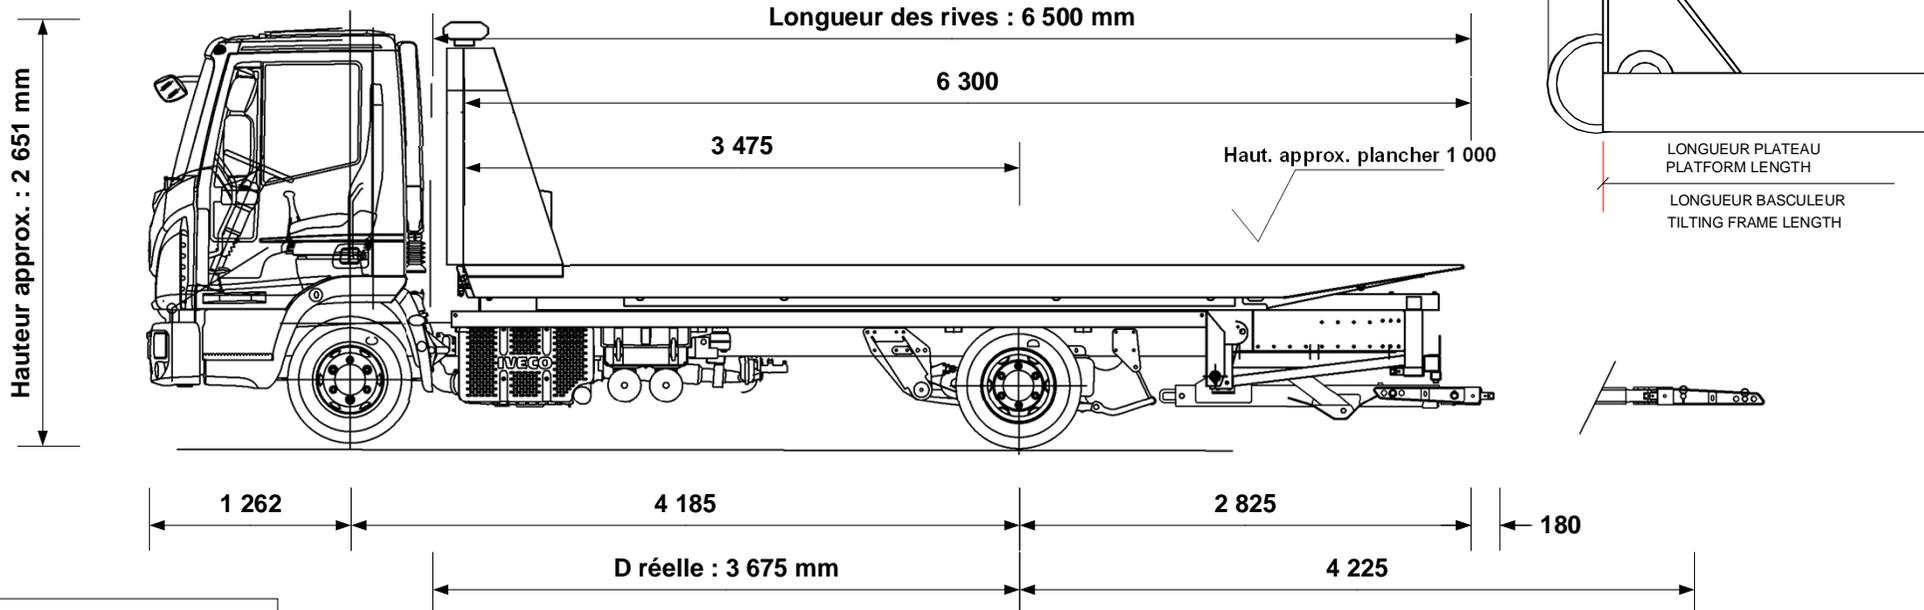

Hauteur châssis route	740 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 195 mm
P.T.C / G.V.W.	10 000 kg
Poids châssis cabine	3 705 kg
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	3
Number passengers	
Largeur hors tout	2 300 mm
Overall width	
Longueur hors tout	8 452 mm
Oeral length	
Charge utile	3 034 kg
Payload	
Poids équipement	3 261 kg
Equipment weight	

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	3 600 kg	6 800 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 208 kg	3 758 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 389 kg	6 611 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 534 kg	6 466 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

5.7 °
10.2 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 225 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 514 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 034 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	1 034 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.