



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11028  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 8T ECOMATIC 6T  
RENAULT C480 P8X4 E6 - CC echap voie 6000

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**7 180 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width


**2 500 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm



GRUE PK62002EH-E POIDS  
6300KG LARG 1770MM

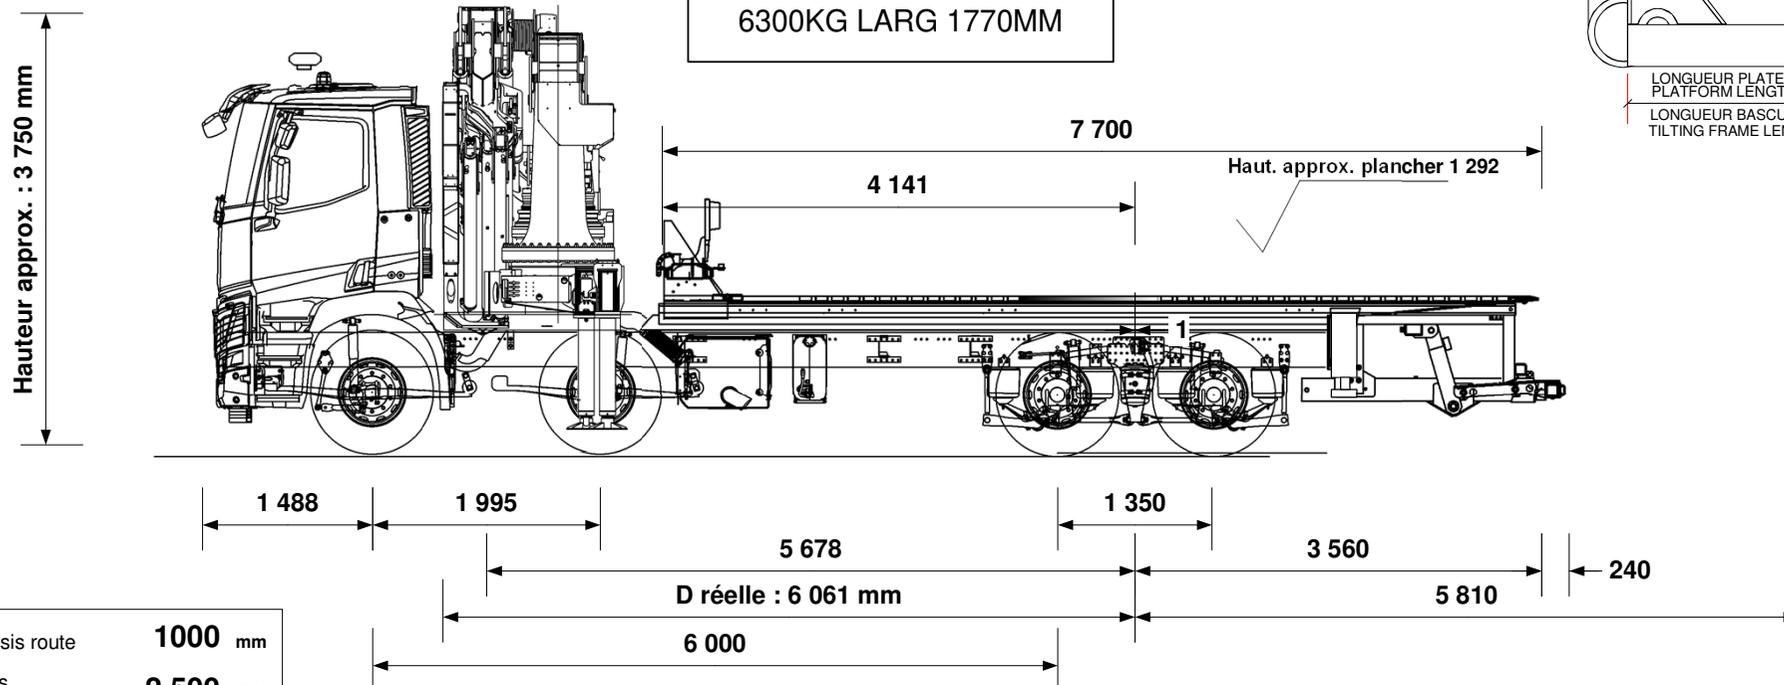

Hauteur châssis route	<b>1 000 mm</b>
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 500 mm</b>
P.T.C / G.V.W.	<b>32 000 kg</b>
Poids châssis cabine	<b>10 200 kg</b>
Chassis cab weight	
Nombre de passagers	<b>2</b>
Number passengers	
Largeur hors tout	<b>2 540 mm</b>
Overall width	
Longueur hors tout	<b>11 963 mm</b>
Overall length	
Charge utile	<b>7 450 kg</b>
Payload	
Poids équipement	<b>14 373 kg</b>
Equipment weight	

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>16 000 kg</b>	<b>21 000 kg</b>
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>12 690 kg</b>	<b>11 860 kg</b>
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>12 818 kg</b>	<b>19 182 kg</b>
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>12 905 kg</b>	<b>19 095 kg</b>
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	<b>kg</b>	<b>kg</b>

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

**De 7.0 ° à 9.0 °**

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à Extension out	<b>5 810 mm</b>
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	<b>4 524 kg</b>
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	<b>4 032 kg</b>
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passagers with 1 000 kg on platform	<b>4 039 kg</b>
	<b>kg</b>

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.