

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs Platform usable lenght at rubber defenses

Largeur utile plateau Platform usable width

6 107 mm 2 400 mm

Longueur utile étage aux butoirs Upper deck usable lenght at rubber defenses

Largeur utile étage Upper deck usable width **PROJET N° CLIENT**

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle


11173

SIMPLEX 5T DUPLEX STANDARMATIC 3T

MAN TGM15 240 DC 5125

4 150 mm

2 400 mm

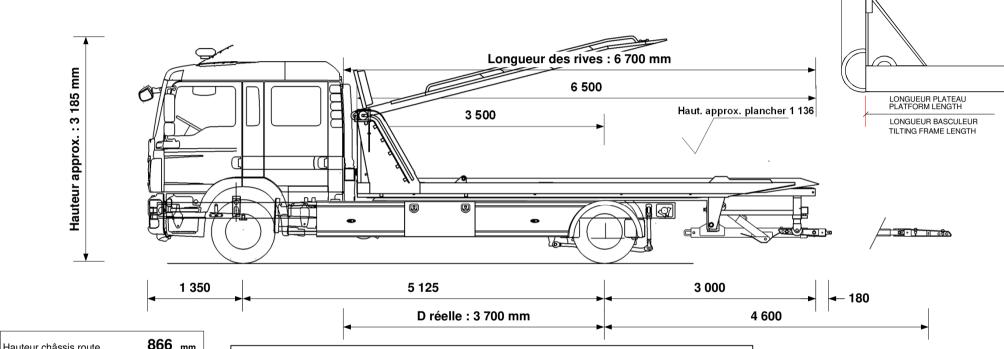

Hauteur chassis route	OOO mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 417 mm
P.T.C / G.V.W.	15 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	5 186 kg
Nombre de passagers Number passengers	7
Largeur hors tout Overal width	2 500 mm
Longueur hors tout Oeral length	9 655 mm
Charge utile	4 423 kg

Payload

Poids équipement

Equipment weight

EN POSITION BAS

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

ATTENTION IMPOSSIBLE UTILISATION STANDARMATIC AVEC ETAGE

Toloranoos : 17 Oomini	Tolerances . +/- Somm (sous reserve données constructeur)		
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE	
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 600 kg	10 000 kg	
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 721 kg	6 856 kg	
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 041 kg	10 959 kg	
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 486 kg	10 514 kg	
SURCHARGE OVERLOAD	kg	514 kg	

CARTE BLANCHE (charge utile au panier) Extension sortie à 4 600 mm

Extension out Chauffeur seul à vide 1 657 kg Underlift payload, driver only Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau 1 135 kg Driver only with 1 000 kg on platform Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 1 135 kg 7 passagers with 1 000 kg on platform Avec 7 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 1 135 kg kg sur l'étage

9.7°

200

7 passagers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsable. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.

Angle de chargement (degré)