



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

11187
SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T
MAN TGL12.240 CP 4500

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 607 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 300 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

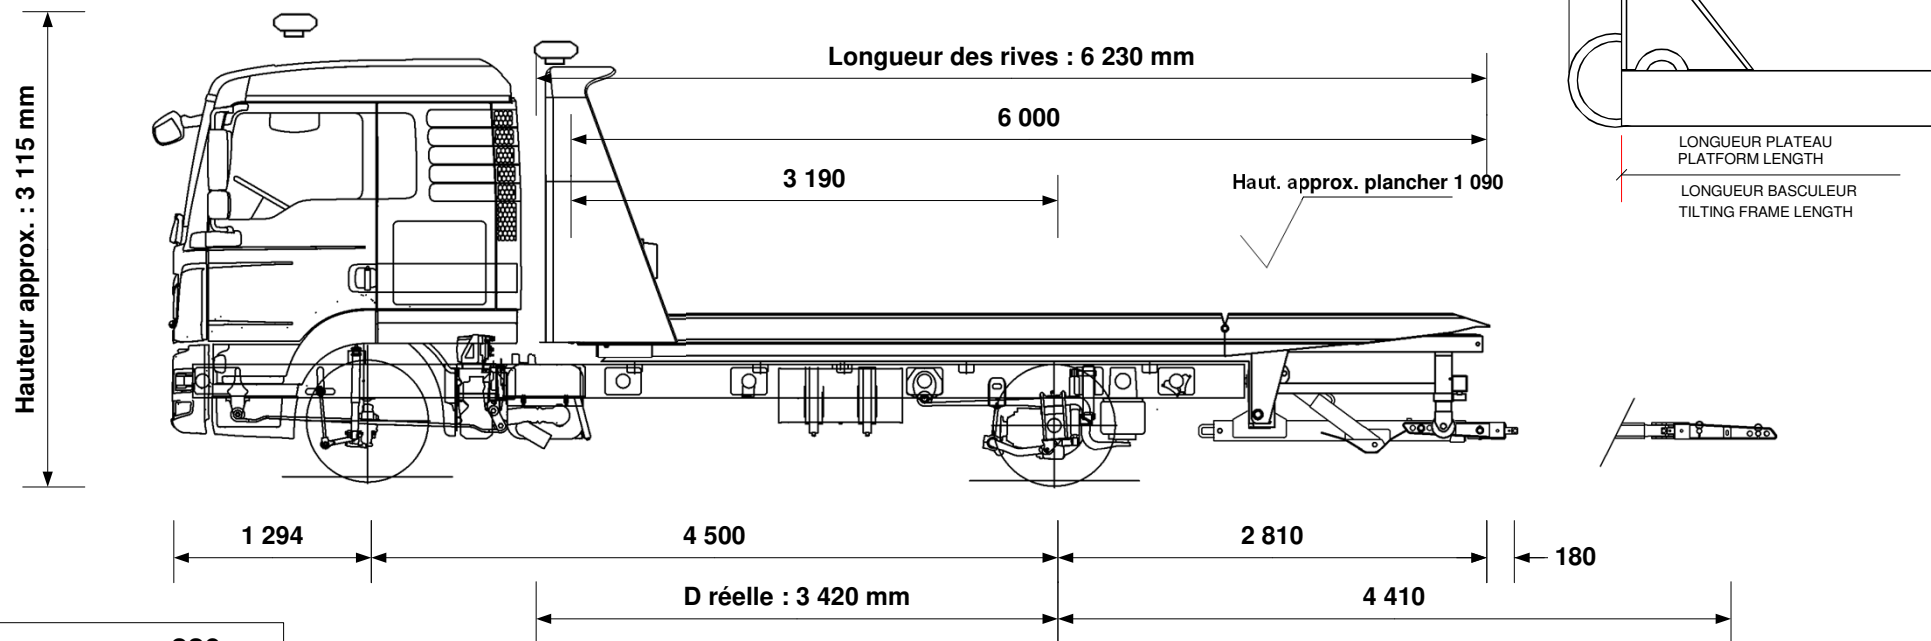

Hauteur châssis route	820 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 240 mm
P.T.C / G.V.W.	11 990 kg
Poids châssis cabine Chassis cab weight	4 700 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 400 mm
Longueur hors tout Overall length	8 784 mm
Charge utile Payload	3 606 kg
Poids équipement Equipment weight	3 684 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 700 kg	8 700 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 494 kg	4 890 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 568 kg	8 422 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 901 kg	8 089 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 12.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 410 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 420 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	1 399 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.