



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

11210  
AUTO SERVICES EURL  
SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 3T  
VOLVO FMX 370Ch 4x2 Med -HCM 5200

2 novembre 2018

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

6 480 mm

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses

mm



Largeur utile plateau  
Platform usable width

2 500 mm

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 3 465 mm

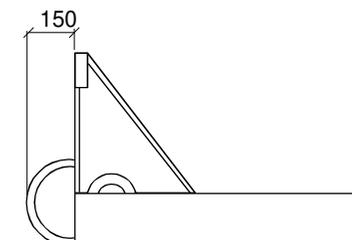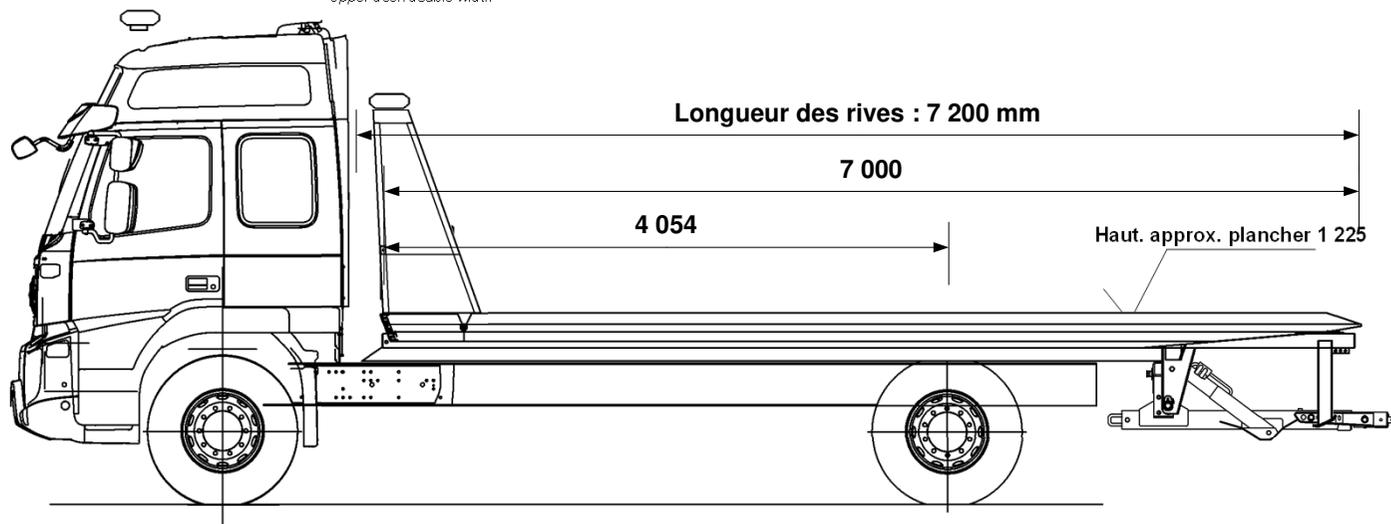

LONGUEUR PLATEAU  
PLATFORM LENGTH  
LONGUEUR BASCULEUR  
TILTING FRAME LENGTH



Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	13 000 kg
Poids camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 730 kg	5 962 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	6 214 kg	12 786 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	6 285 kg	12 715 kg
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	kg	kg

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à Extension out	4 546 mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		1 700 kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passengers with 1 000 kg on platform		1 700 kg
		kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.