



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11258
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 SOLOMATIC STANDARMATIC 4T
RENAULT D16 MED P4X2 280E6 CD 5600

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 480 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width


2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm



Hauteur approx. : 3 015 mm

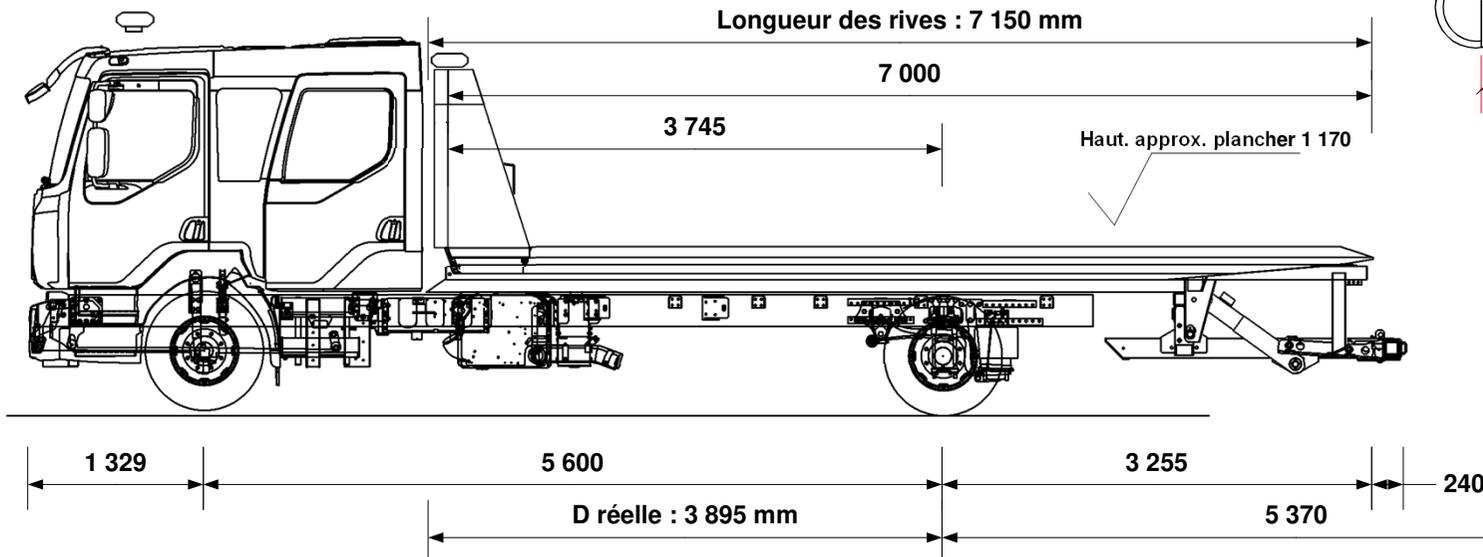

| | |
|---|------------------|
| Hauteur châssis route | 900 mm |
| Largeur flancs pneumatiques arrière | 2 427 mm |
| P.T.C / G.V.W. | 16 000 kg |
| Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight | 5 736 kg |
| Nombre de passagers Number passengers | 7 |
| Largeur hors tout Overall width | 2 500 mm |
| Longueur hors tout Overall length | 10 424 mm |
| Charge utile Payload | 5 179 kg |
| Poids équipement Equipment weight | 5 085 kg |

EN RAISON DE LA SURCHARGE SUR L'ESSIEU ARRIERE,
LE PTC SERA MINORE DE 486KG ENVIRON
D'OU UNE CHARGE UTILE DE 4693KG ENVIRON.

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

| Répartition des poids Weight distribution | ESSIEU AV FRONT AXLE | ESSIEU AR REAR AXLE |
|---|-------------------------|------------------------|
| Charge maxi admissible Maxi load permitted | 5 800 kg | 10 900 kg |
| Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW) | 4 102 kg | 6 719 kg |
| PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver | 4 163 kg | 11 837 kg |
| PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers | 4 614 kg | 11 386 kg |
| SURCHARGE OVERLOAD | kg | 486 kg |

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

| | |
|--|-----------------|
| Extension sortie à Extension out | 5 370 mm |
| Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only | 2 000 kg |
| Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform | 1 622 kg |
| Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passengers with 1 000 kg on platform | 1 622 kg |
| | kg |

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.