



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

11287
SOLOMATIC 6T5 DUPLEX SOLOMATIC STANDARMATIC 3T
MERCEDES ATEGO1630L 54P E6 5360

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 480 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm



Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

4 260 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

2 300 mm

Hauteur approx. : 2 935 mm

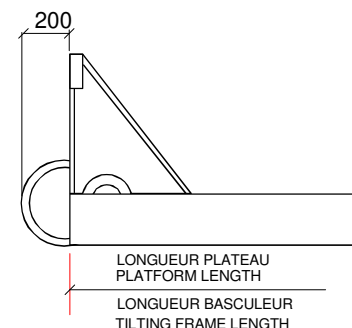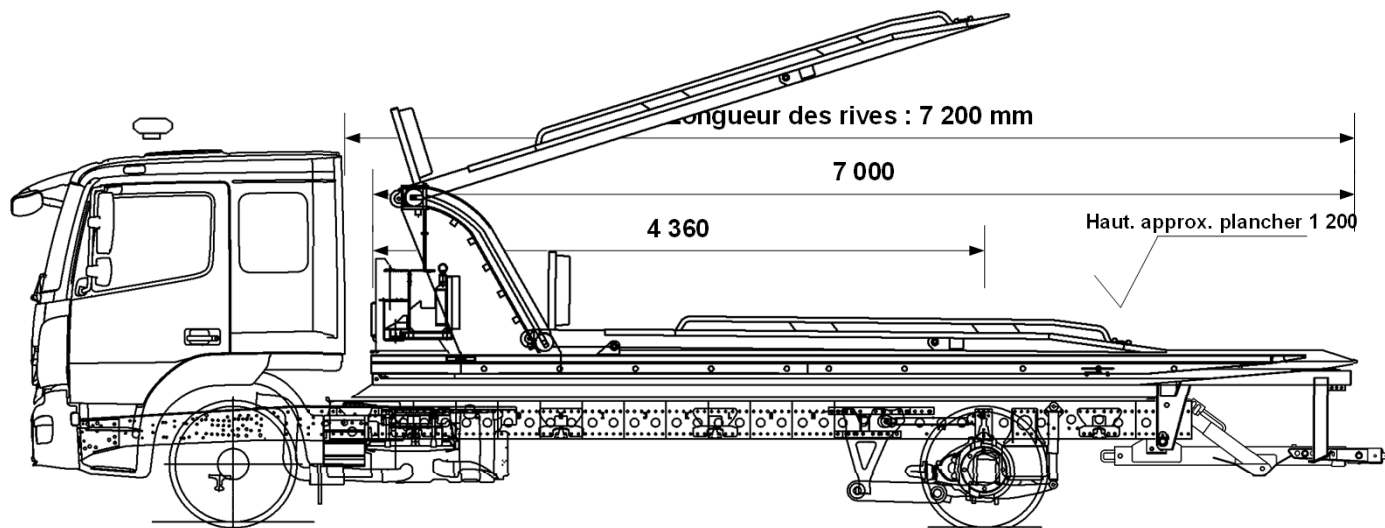

Hauteur châssis route	930 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 470 mm
P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	5 552 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	9 620 mm
Charge utile Payload	4 802 kg
Poids équipement Equipment weight	5 646 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	6 100 kg	10 500 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 778 kg	6 420 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 645 kg	10 355 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 956 kg	10 044 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 240 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage 6 passengers with 1000 kg on platform and 1000 kg on upper deck	1 700 kg

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.