

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs Platform usable lenght at rubber defenses Largeur utile plateau

Platform usable width

7 077 mm 2 400 mm

Longueur utile étage aux butoirs Upper deck usable lenght at rubber defenses

Largeur utile étage Upper deck usable width **PROJET N° CLIENT**


Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle

mm

mm

11386

SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 3T RENAULT D16 MED P4X2 280E6 CD 6200

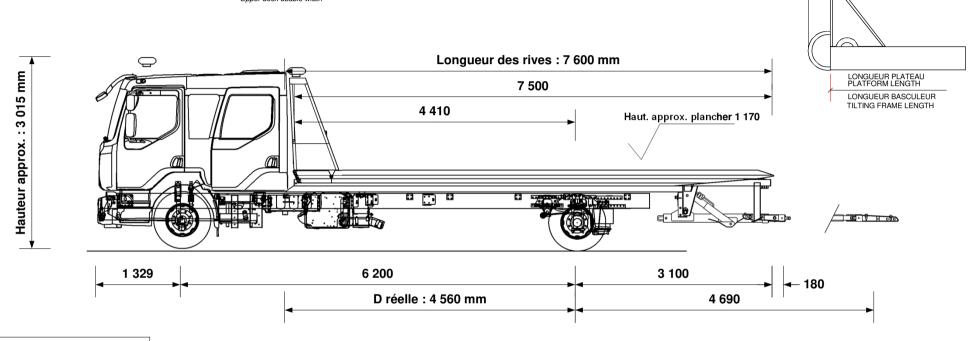

900 mm Hauteur châssis route Largeur flancs 2 427 mm pneumatiques arrière 16 000 kg P.T.C / G.V.W. Poids châssis cabine à vide 5 569 kg Chassis cab weight Nombre de passagers Number passengers Largeur hors tout 2 500 mm Overal width 10 799 mm Longueur hors tout Oeral length Charge utile **5 740** kg Payload 4 684 kg Poids équipement Equipment weight

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Tolérances: +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

	(0000 1000110 00111000 0011011	
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	10 900 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 363 kg	5 897 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 804 kg	11 196 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 225 kg	10 775 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

De 5.0 ° à 7.0 °

Loading angle (degree)			
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)			
Extension sortie à Extension out	4 690 mm		
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver o	only		1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 Driver only with 1 000	1 000 kg sur le plateau kg on platform		1 700 kg
Avec 7 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 7 passagers with 1 000 kg on platform			1 700 kg
			kg

150