

JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs

Platform usable lenght at rubber defenses

Largeur utile plateau
Platform usable width

5 880 mm 2 300 mm


Longueur utile étage aux butoirs Upper deck usable lenght at rubber defenses Largeur utile étage PROJET N°

Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle .

11391

SOLOMATIC 5T STANDARMATIC 3T DAF FALF45 BREV 5000

mm mm

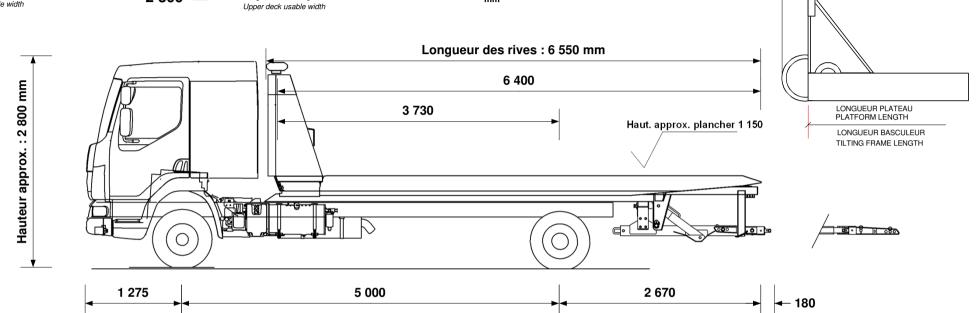

Hauteur châssis route	880	mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 202	mm
P.T.C / G.V.W.	11 990	kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	4 511	kg
Nombre de passagers Number passengers	6	
Largeur hors tout Overal width	2 400	mm
Longueur hors tout Oeral length	9 125	mm
Charge utile Payload	3 562	kg
Poids équipement Equipment weight	3 917	kg

Tolérances: +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

D réelle: 3 880 mm

	(0000 1000110 00111000 0011011	
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 480 kg	8 480 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 815 kg	4 613 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 079 kg	7 911 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 433 kg	7 557 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

4 270

De 5.0 ° à 7.0 °

Loading angle (degree)			
CARTE BLANCHE (charge utile au par	nier)		
Extension sortie à 4 270 mm			
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform		1 575	kg kg kg

150