



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11487
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 ECOMATIC 3T
IVECO ML160E21P CNG 5175

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 780 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 400 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width


mm

ATTENTION HAUTEUR FAUX
CHASSIS 160MM POUR PASSAGE
DES BOUTEILLES DE GAZ


7 000

4 295

Haut. approx. plancher 1 314

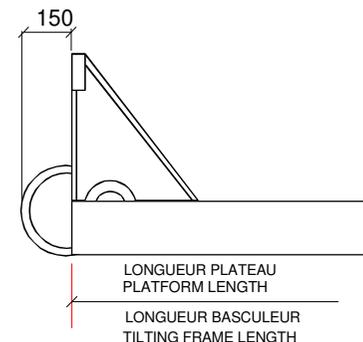

Hauteur approx. : 3 097 mm

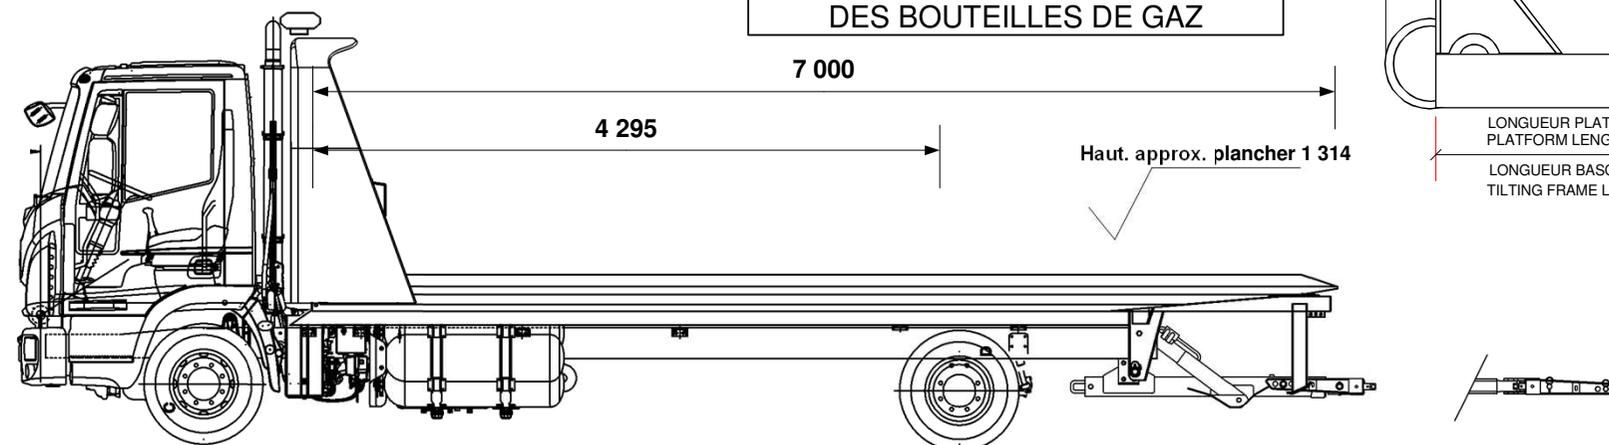

1 272

5 175

2 705

180

D réelle : 4 575 mm

4 105

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Hauteur châssis route	967 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 300 mm
P.T.C / G.V.W.	16 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	5 788 kg
Nombre de passagers Number passengers	3
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	9 332 mm
Charge utile Payload	5 589 kg
Poids équipement Equipment weight	4 623 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 800 kg	10 900 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 559 kg	5 852 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 204 kg	10 796 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 338 kg	10 662 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 105 mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		1 700 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform		1 700 kg
		kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.