

## JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs Platform usable lenght at rubber defenses Largeur utile plateau 5 980 mm 2 400 mm Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable lenght at rubber defenses
Largeur utile étage

PROJET N° 11534


Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle

mm

mm

**CLIENT** 

SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 3T MERCEDES ATEGO 1530NL48P E6 4760

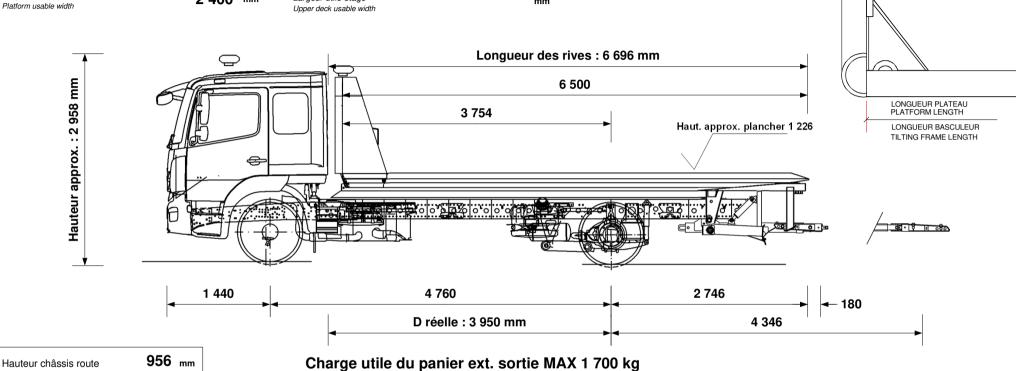

Hauteur châssis route	95	6	mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 48	0	mm
P.T.C / G.V.W.	16 00	0	kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	5 51	8	kg
Nombre de passagers Number passengers		3	
Largeur hors tout  Overal width	2 50	0	mm
Longueur hors tout Oeral length	9 12	6	mm
Charge utile Payload	6 08	5	kg
Poids équipement	4 39	7	kg

Equipment weight

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)						
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE				
Charge maxi admissible  Maxi load permitted	6 100 kg	10 500 kg				
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>4 307</b> kg	5 607 kg				
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>4 695</b> kg	11 305 kg				
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 847 kg	11 153 kg				
SURCHARGE OVERLOAD	kg	653 kg				

Angle de chargement (degré)

De 5.0 ° à 7.0 °

Loading angle (degree)	DC 0.0	u 7.0		
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)				
Extension sortie à 4 346 mm				
Chauffeur seul à vide Underlitt payload, driver only Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passagers with 1 000 kg on platform		1 700 kg 1 700 kg 1 700 kg		