



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11568
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 190 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width


2 370 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

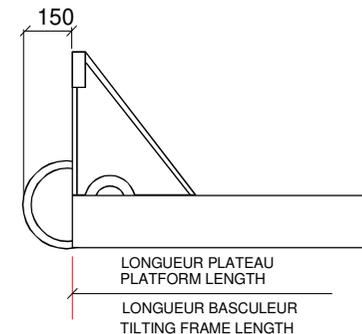

Hauteur approx. : 3 155 mm

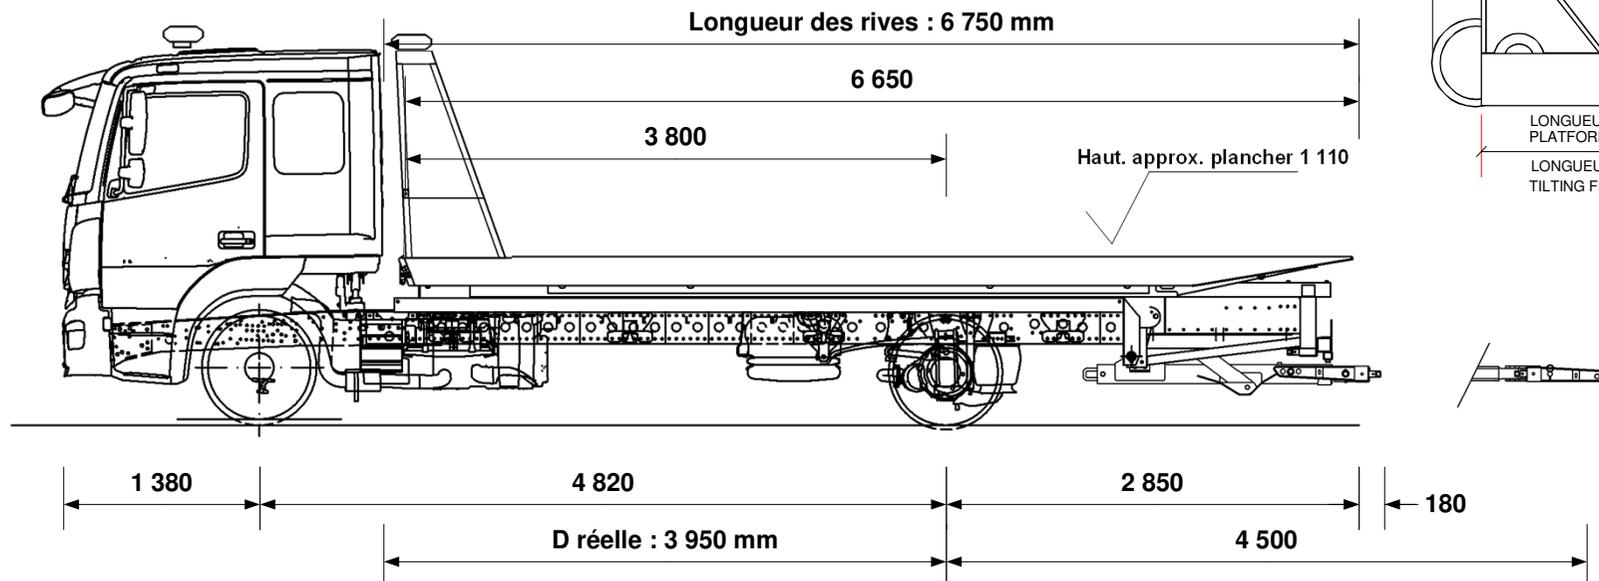

VERIN 4000

| | |
|---|------------------|
| Hauteur châssis route | 850 mm |
| Largeur flancs pneumatiques arrière | 2 325 mm |
| P.T.C / G.V.W. | 11 990 kg |
| Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight | 4 597 kg |
| Nombre de passagers Number passengers | 6 |
| Largeur hors tout Overall width | 2 400 mm |
| Longueur hors tout Overall length | 9 280 mm |
| Charge utile Payload | 3 652 kg |
| Poids équipement Equipment weight | 3 741 kg |

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

| Répartition des poids Weight distribution | ESSIEU AV FRONT AXLE | ESSIEU AR REAR AXLE |
|---|-------------------------|------------------------|
| Charge maxi admissible Maxi load permitted | 4 400 kg | 8 100 kg |
| Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW) | 3 716 kg | 4 622 kg |
| PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver | 3 984 kg | 8 006 kg |
| PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers | 4 304 kg | 7 686 kg |
| SURCHARGE OVERLOAD | kg | kg |

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

11.2 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

| | |
|--|-----------------|
| Extension sortie à Extension out | 4 500 mm |
| Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only | 1 700 kg |
| Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform | 1 311 kg |
| Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform | 1 293 kg |
| | kg |

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.