



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

11625
SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T
MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 107 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses

mm



Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm


Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 2 855 mm

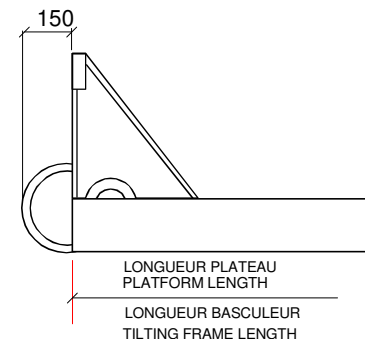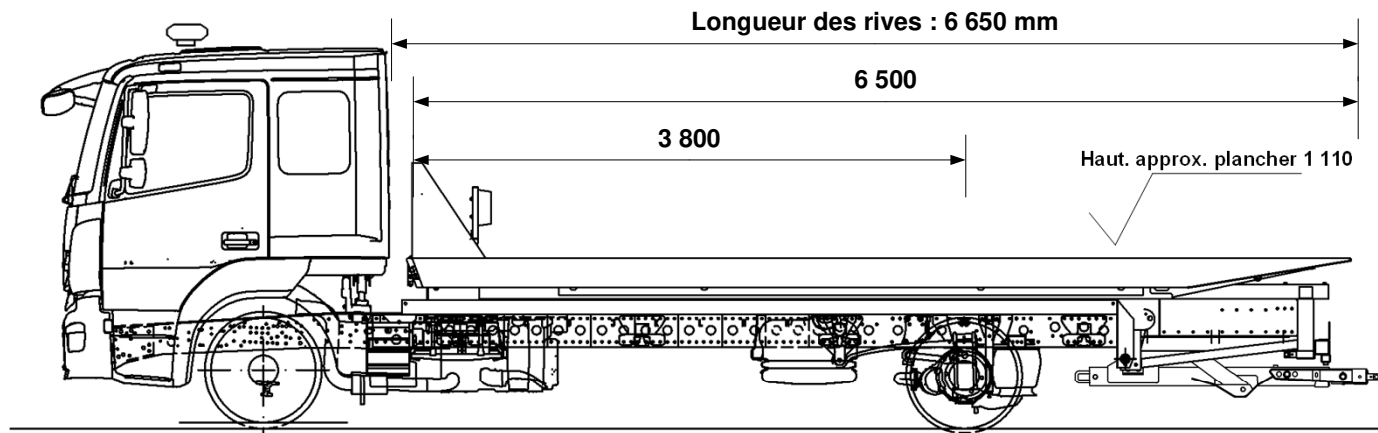

VERIN 4000

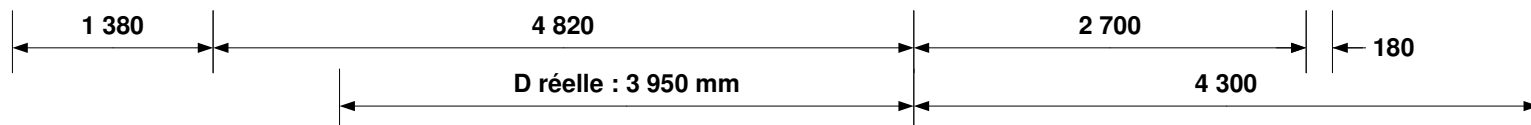

Hauteur châssis route 850 mm

Largeur flancs pneumatiques arrière 2 325 mm

P.T.C / G.V.W. 11 990 kg

Poids châssis cabine à vide 4 735 kg

Chassis cab weight
Nombre de passagers 6

Largeur hors tout 2 400 mm

Overall width
Longueur hors tout 9 080 mm

Oeral length
Charge utile 3 812 kg

Payload
Poids équipement 3 443 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 757 kg	4 421 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 111 kg	7 879 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 422 kg	7 568 kg
SURCHARGE OVERLOAD	22 kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle 7.1 °
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree) 11.6 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à 4 300 mm
Extension out
Chauffeur seul à vide 1 700 kg
Underlift payload, driver only
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau 1 457 kg
Driver only with 1 000 kg on platform
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 1 438 kg
6 passagers with 1 000 kg on platform kg

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.