



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11630
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 6T5 SF DUPLEX STANDARMATIC 3T
DAF FA LF55 310 4X2 E6 CP 5850

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

7 600 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


4 260 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width


2 470 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

2 300 mm



Hauteur approx. : 3 280 mm

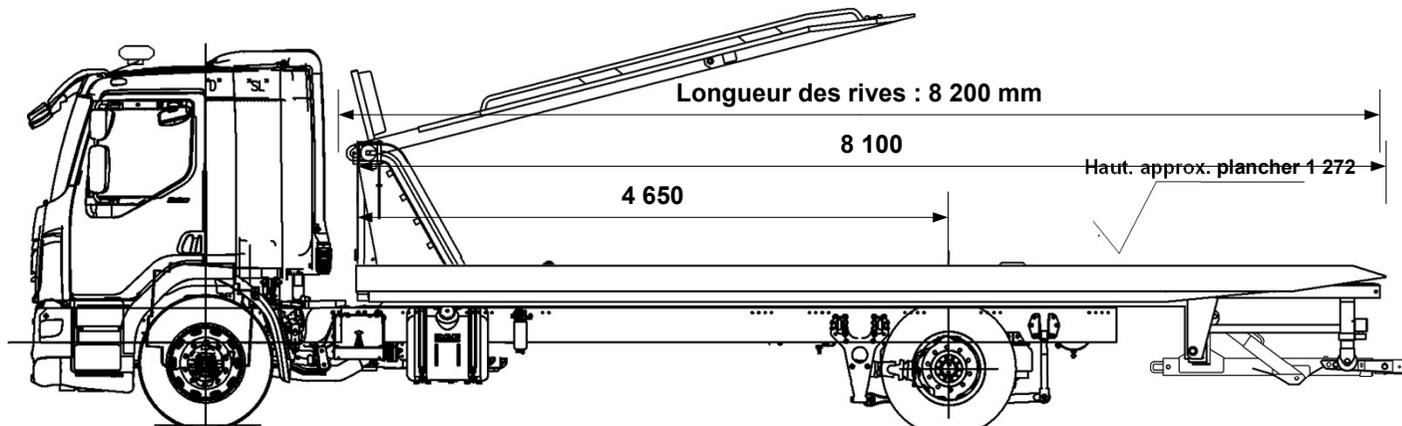

VERIN 4000



Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Charge utile MAX du plateau 6 500 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Hauteur châssis route	980 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 490 mm
P.T.C / G.V.W.	19 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	5 593 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	10 850 mm
Charge utile Payload	7 500 kg
Poids équipement Equipment weight	5 907 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	7 500 kg	13 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	4 525 kg	6 975 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	5 300 kg	13 700 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	5 651 kg	13 349 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	349 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

11.5 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	5 050 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 2 000 kg sur le plateau Driver only with 2 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 2 000 kg sur le plateau 6 passengers with 2 000 kg on platform	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 2000 kg sur le plateau et 1000 kg sur l'étage 6 passengers with 2000 kg on platform and 1000 kg on upper deck	1 700 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.