



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 11674  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T STANDARMATIC 3T  
MAN TGM15 240BLCC 4775

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

6 540 mm

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width


2 470 mm

Largeur utile étage  
Upper deck usable width


mm

EN RAISON DE LA SURCHARGE SUR L'ESSIEU ARRIERE,  
LE PTC SERA MINORE DE 440 KG ENVIRON  
D'OU UNE CHARGE UTILE DE 5500 KG ENVIRON.

Longueur des rives : 7 100 mm

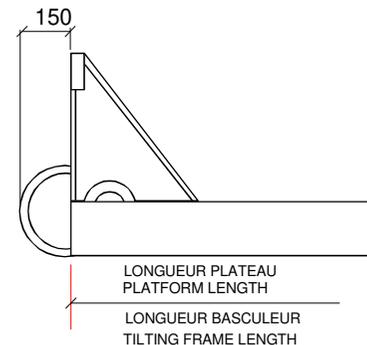

Hauteur approx. : 2 965 mm

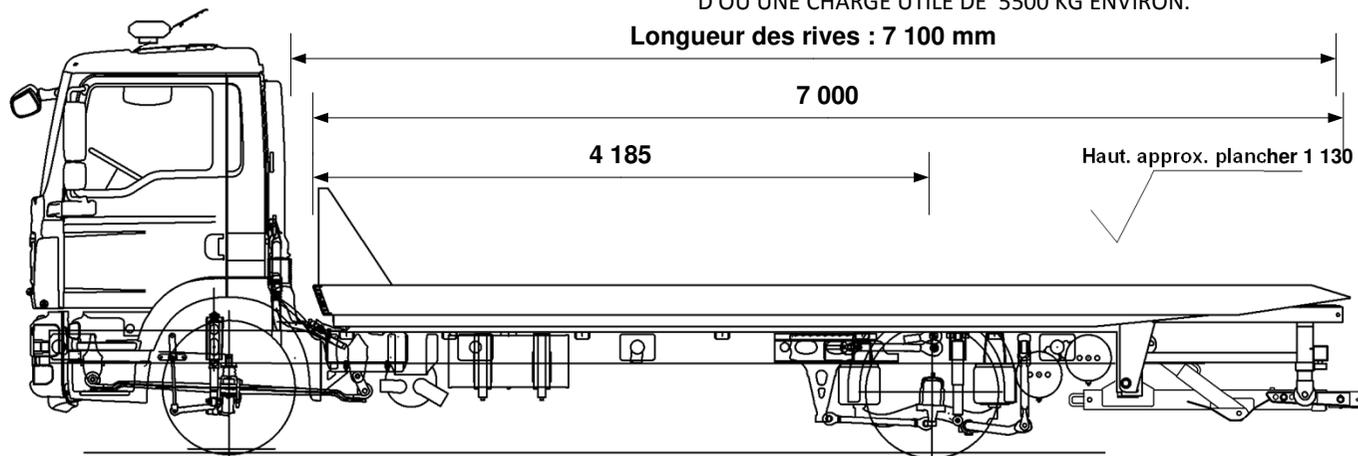

VERIN 4000

1 350

4 775

2 815

180

D réelle : 4 335 mm

4 415

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Charge utile MAX du plateau 5 000 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Hauteur châssis route	860 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 417 mm
P.T.C / G.V.W.	15 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	4 975 kg
Nombre de passagers Number passengers	3
Largeur hors tout Overall width	2 500 mm
Longueur hors tout Overall length	9 120 mm
Charge utile Payload	5 971 kg
Poids équipement Equipment weight	4 054 kg

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	5 600 kg	10 000 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 786 kg	5 243 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 423 kg	10 577 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 559 kg	10 441 kg
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	kg	441 kg

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

12.2 °

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à Extension out	4 415 mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		1 700 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform		1 700 kg
		kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.