



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 11715

CLIENT

Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 10T CONSOLE ARRIERE AVEC ROCKINGER

DAF FAX CF 85 E6 CP 6400

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

7 000 mm

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses

Largeur utile plateau  
Platform usable width

2 440 mm

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

GRUE PK78002SH – F POIDS 7800KG  
LARG 1750MM

Longueur des rives : 7 700 mm


7 600

4 070

150 Haut. approx. plancher 1 360

LONGUEUR PLATEAU  
PLATFORM LENGTH  
LONGUEUR BASCULEUR  
TILTING FRAME LENGTH

3 900MM ENVIRON

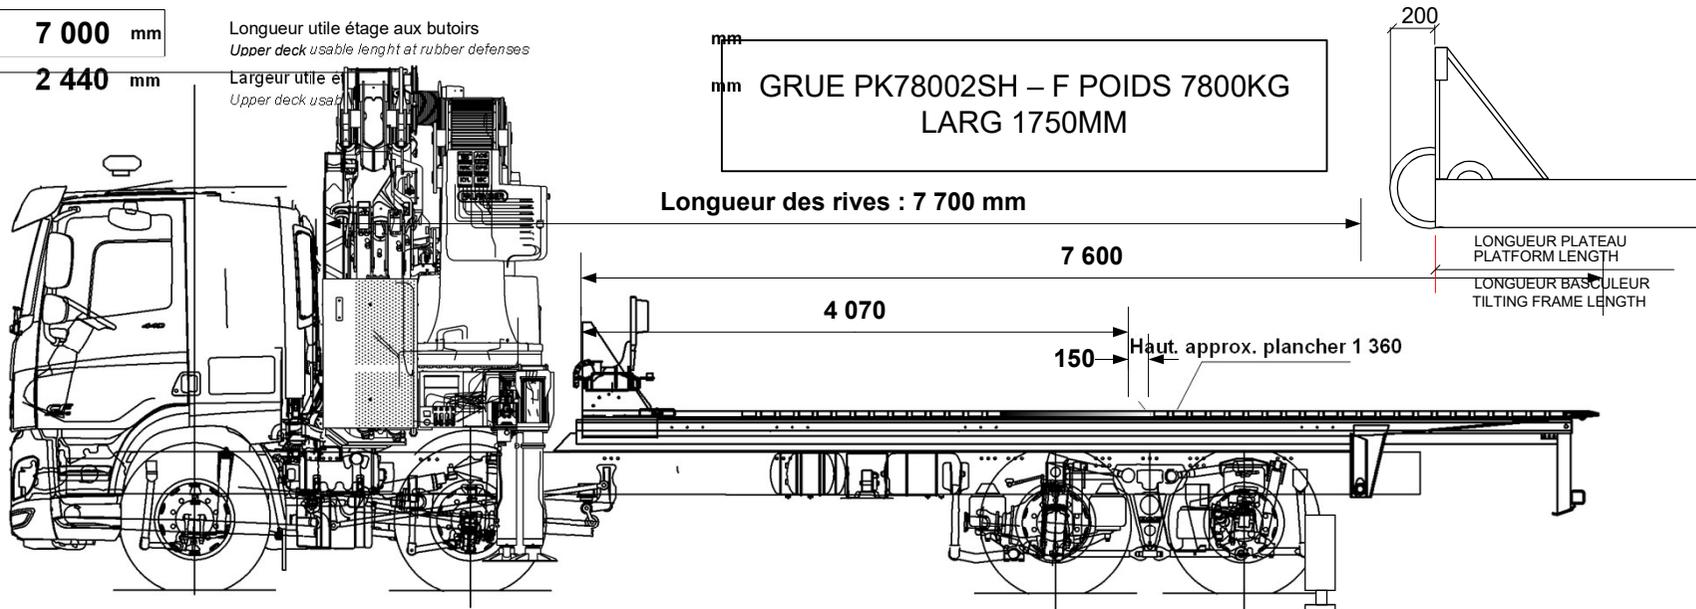

1 370

2 050

5 925

1 400

3 530

D réelle : 5 970 mm

6 400

Hauteur châssis route	<b>1020</b> mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	<b>2 490</b> mm
P.T.C / G.V.W.	<b>32 000</b> kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	<b>10 202</b> kg
Nombre de passagers Number passengers	<b>2</b>
Largeur hors tout Overall width	<b>2 540</b> mm
Longueur hors tout Overall length	<b>11 850</b> mm
Charge utile Payload	<b>4 760</b> kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	<b>18 000</b> kg	<b>19 000</b> kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	<b>15 500</b> kg	<b>11 740</b> kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>15 596</b> kg	<b>16 404</b> kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	<b>15 684</b> kg	<b>16 316</b> kg
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	kg	kg

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 9.0 °

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à Extension out	mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	<b>0</b> kg
Avec 2 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 2 passengers with 1 000 kg on platform	<b>00</b> kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.