



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

11734

CLIENT

Adaptation d'un équipement

Equipment mounting

Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T

MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs

Platform usable length at rubber defenses

5 940 mm

Longueur utile étage aux butoirs

Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau


Platform usable width

2 370 mm

Largeur utile étage

Upper deck usable width


mm

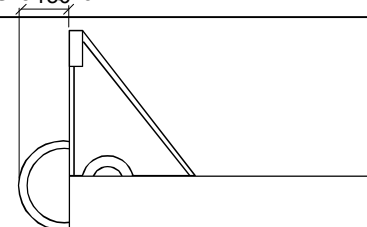

LONGUEUR PLATEAU
PLATFORM LENGTH

LONGUEUR BASCULEUR
TILTING FRAME LENGTH

Hauteur approx. : 2 855 mm

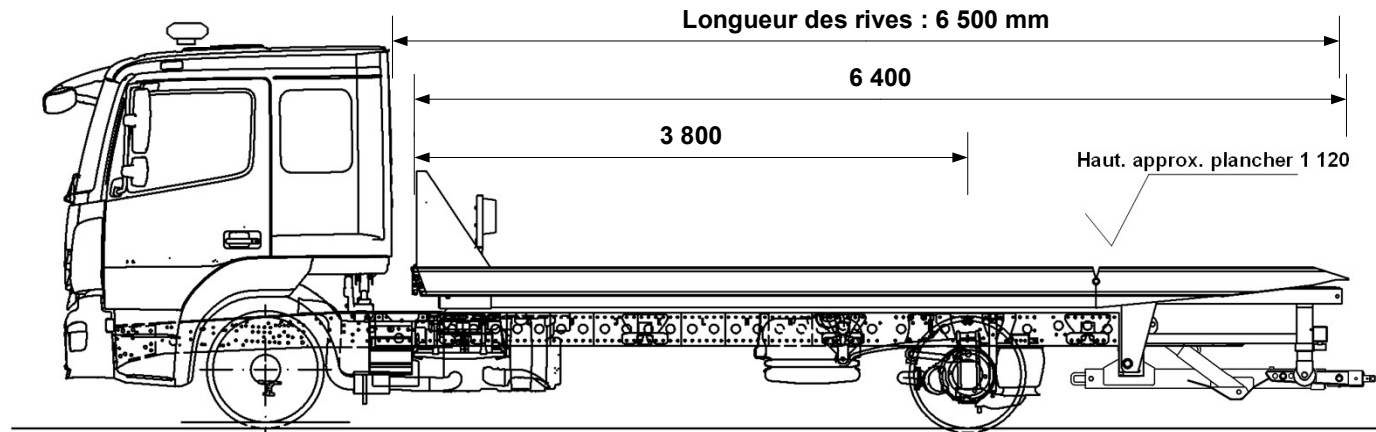

1 380

4 820

2 600

180

VERIN 4000

D réelle : 3 950 mm

4 200

Hauteur châssis route

850 mm

Largeur flancs
pneumatiques arrière

2 325 mm

P.T.C / G.V.W.

11 990 kg

Poids châssis cabine à vide

4 735 kg

Chassis cab weight

Nombre de passagers

6

Number passengers

Largeur hors tout

2 400 mm

Overall width

Longueur hors tout

8 980 mm

Oeral length

Charge utile

3 850 kg

Payload

Poids équipement

3 405 kg

Equipment weight

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 600 kg	4 540 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 969 kg	8 021 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 280 kg	7 710 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 12.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à

Extension out

4 200 mm

Chauffeur seul à vide

Underlift payload, driver only

1 700 kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau

Driver only with 1 000 kg on platform

1 412 kg

Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau

6 passengers with 1 000 kg on platform

1 392 kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.

Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.

This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.