

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs Platform usable lenght at rubber defenses Largeur utile plateau

Hauteur approx. : 2 774 mm

VERIN 4000

Platform usable width

6 040 mm 2 370 mm Longueur utile étage aux butoirs Upper deck usable lenght at rubber defenses

Largeur utile étage

0

11755

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T MAN TGL12 240 4200

150

mm mm


Adaptation d'un équipement

Equipment mounting

Sur véhicule / On Vehicle

PROJET N°

CLIENT

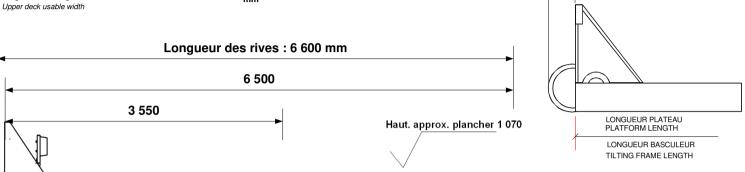

1 295 4 200 2 950 180 D réelle: 3 700 mm 4 550

810 mm Hauteur châssis route Largeur flancs 2 280 mm pneumatiques arrière 11 990 kg P.T.C / G.V.W. Poids châssis cabine à vide 4 388 kg Chassis cab weight Nombre de passagers 3 Number passengers Largeur hors tout 2 400 mm

Overal width Longueur hors tout 8 625 mm Oeral length Charge utile 4 363 kg Payload 3 239 kg Poids équipement Equipment weight

Tolérances: +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Ω

(
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE		
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 700 kg	8 700 kg		
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 347 kg	4 280 kg		
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 493 kg	8 497 kg		
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 641 kg	8 349 kg		
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg		

Angle de chargement avec Right 6.4° Angle Angle de chargement (degré) 10 9 °

Loading angle (degree)	.,	0.5	
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)			
Extension sortie à 4 550 mm			
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passagers with 1 000 kg on platform	1	700 650 650	kg