



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 11767

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T STANDARMATIC 3T

MAN TGL12 240 CP 4200

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

5 240 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses



mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

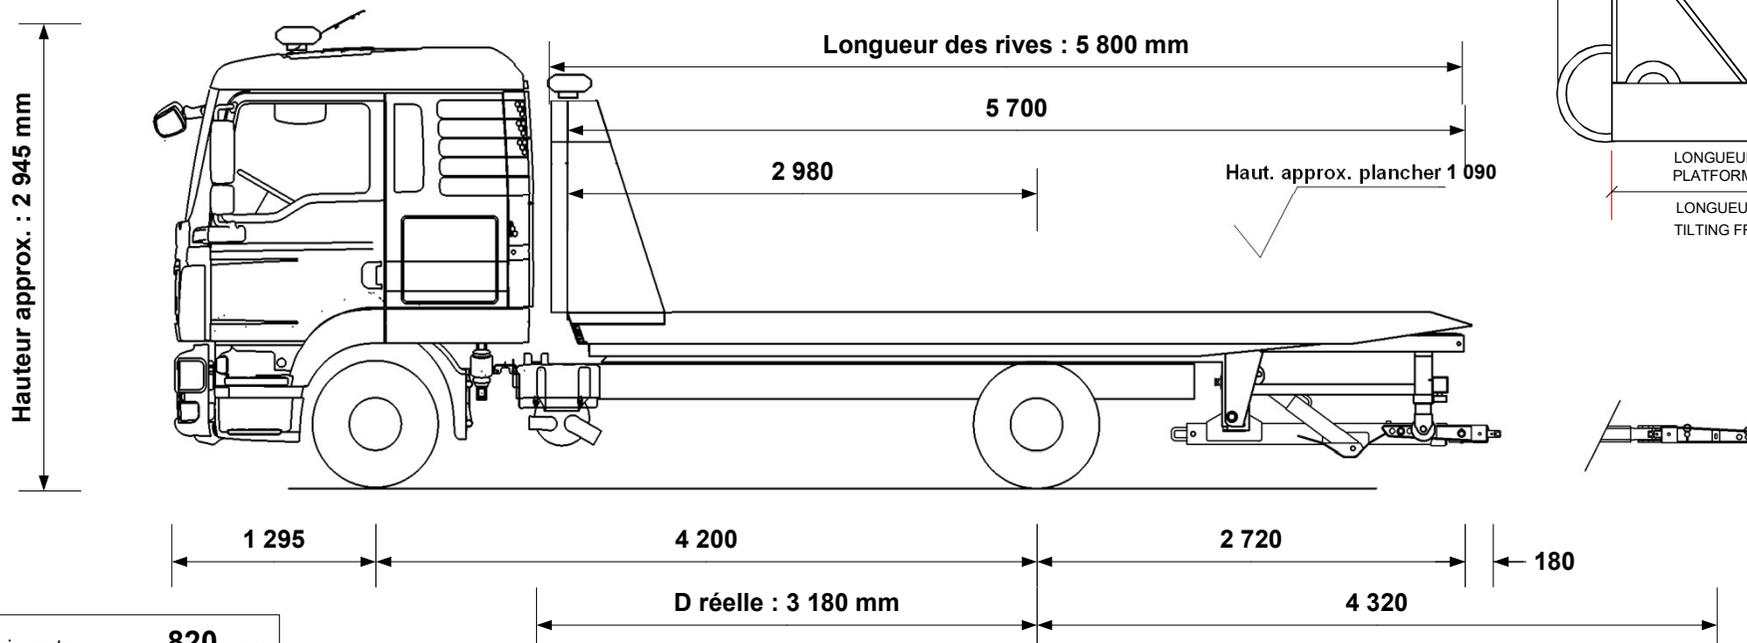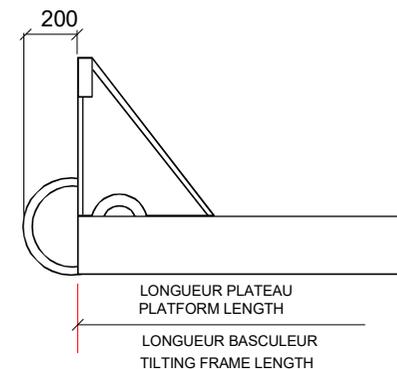

| | |
|---|------------------|
| Hauteur châssis route | 820 mm |
| Largeur flancs pneumatiques arrière | 2 280 mm |
| P.T.C / G.V.W. | 11 990 kg |
| Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight | 4 676 kg |
| Nombre de passagers Number passengers | 6 |
| Largeur hors tout Overall width | 2 400 mm |
| Longueur hors tout Overall length | 8 395 mm |
| Charge utile Payload | 3 450 kg |
| Poids équipement Equipment weight | |

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

| Répartition des poids Weight distribution | ESSIEU AV FRONT AXLE | ESSIEU AR REAR AXLE |
|---|-------------------------|------------------------|
| Charge maxi admissible Maxi load permitted | 4 700 kg | 8 700 kg |
| Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW) | 3 340 kg | 5 200 kg |
| PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver | kg | kg |
| PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers | kg | kg |
| SURCHARGE OVERLOAD | kg | kg |

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

11.7 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

| | |
|--|-----------------|
| Extension sortie à Extension out | 4 320 mm |
| Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only | 1 700 kg |
| Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform | 1 295 kg |
| Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform | 1 295 kg |
| | kg |

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.