

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs
Platform usable lenght at rubber defenses

Hauteur approx. : 3 015 mm

Largeur utile plateau

Platform usable width

6 040 mm 2 370 mm Longueur utile étage aux butoirs Upper deck usable lenght at rubber defenses Sur véhicule / On Vehicle

Equipment mounting

Adaptation d'un équipement

PROJET N°

CLIENT

Largeur utile étage Upper deck usable width mm mm

Longueur des rives : 6 600 mm


11985


SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T

MAN TGL 12.250 4x2 BL cab L E6 4850

2 800

4 400



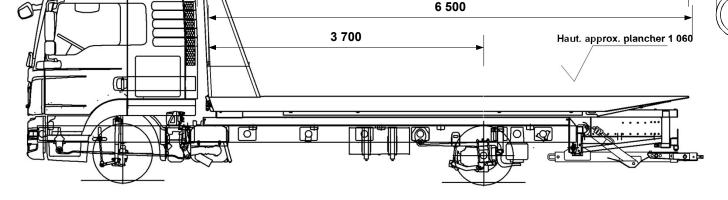

VERIN 4000

Hauteur châssis route

pneumatiques arrière

Largeur flancs

1 294

800 mm

2 240 mm

P.T.C / G.V.W. 11 990 kg

Poids châssis cabine à vide
Chassis cab weight
Nombre de passagers

4 846 kg

Number passengers

Largeur hors tout
Overal width

Longueur hors tout

9 124 mm

Oeral length

Charge utile Payload 3 688 kg

Poids équipement 3 456 kg Equipment weight

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

D réelle: 3 850 mm

4 850

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 700 kg	8 700 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 838 kg	4 464 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 081 kg	7 909 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 399 kg	7 591 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)
11.3°

Loading angle (degree)				
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)				
Extension sortie à 4 400 mm				
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1	700	kg	
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1	700	kg	
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform	1	700	kg	
			kg	