



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12009

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SIMPLEX 6T5 - BEAVER STANDARMATIC 3T

MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

Hauteur approx. : 2 855 mm

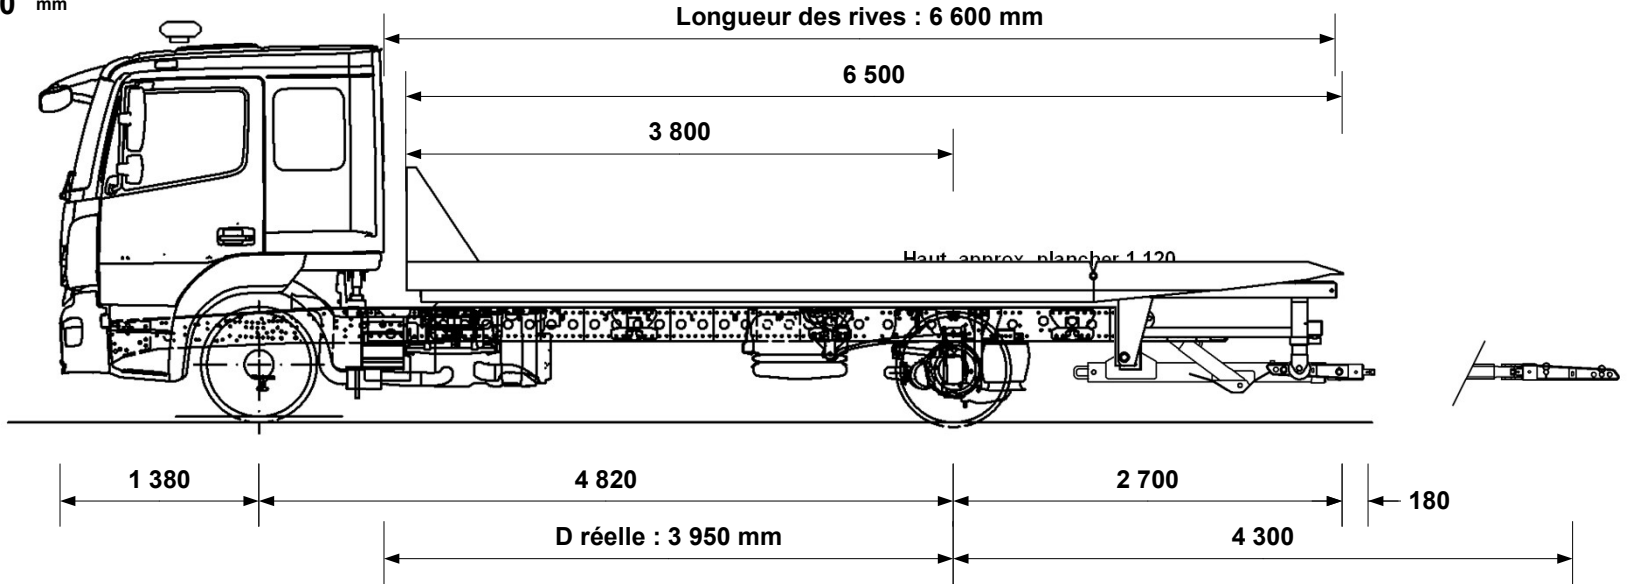

P.T.C / G.V.W.	11 990	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	8 981	kg
Charge utile <i>Payload</i>	3009	kg
Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	4 735	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	4 246	kg
Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6	
Hauteur châssis route (mm)	850	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 325	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 080 X 2 400	

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 755 kg	5 226 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	4 030 kg	7 960 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 344 kg	7 646 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 12.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 300 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 522 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 028 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passagers with 1 000 kg on platform</i>	1 009 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.