



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12027

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 8T ATTELAGE REGLABLE

RENAULT D 19 WIDE P4X2 LOW 380E6 CC 5000

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 780 mm

Longueur utile étage aux butoirs
Upper deck usable length at rubber defenses


mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 500 mm

Largeur utile étage
Upper deck usable width

mm

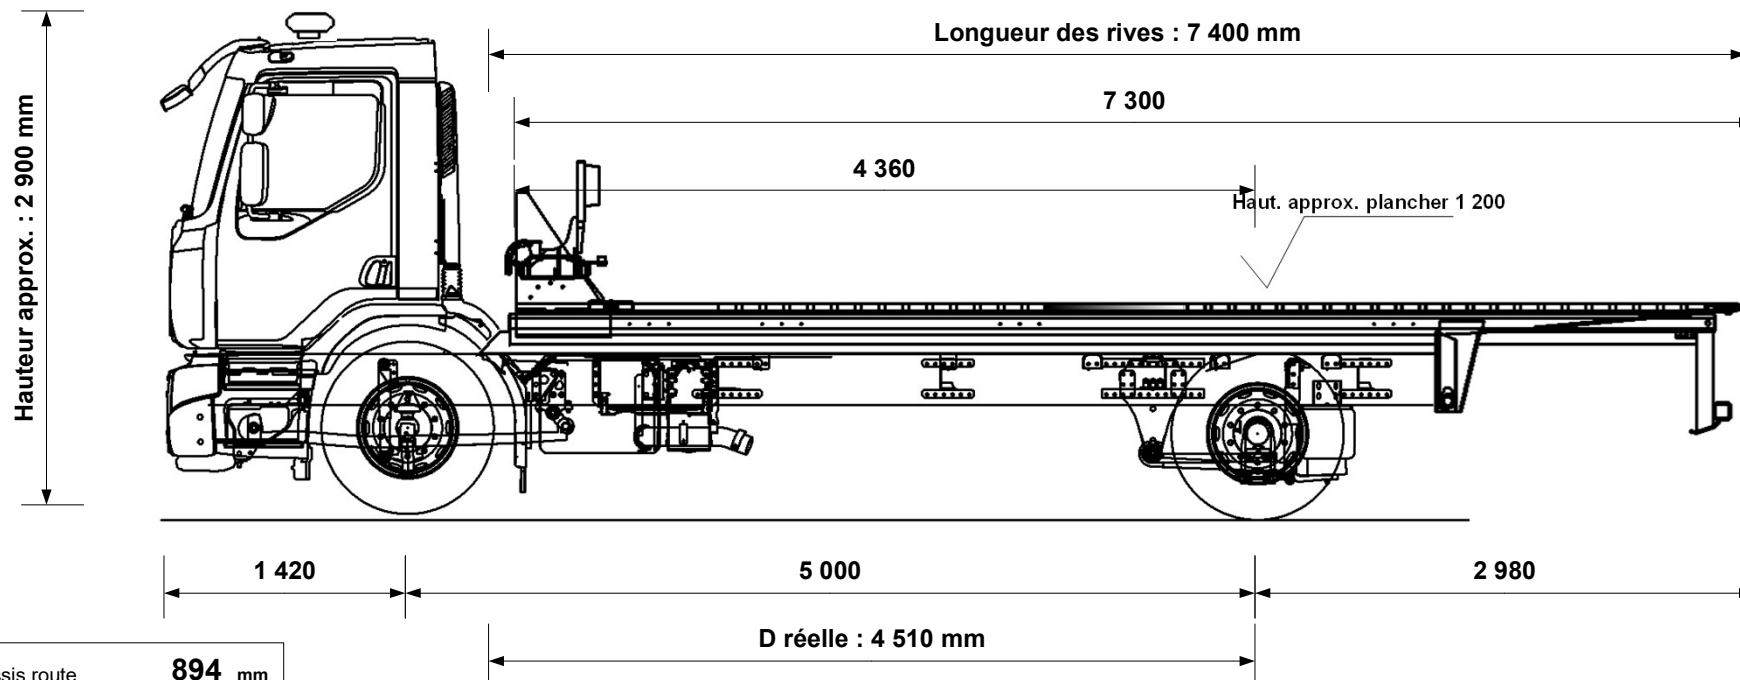

Hauteur châssis route	894 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 481 mm
P.T.C / G.V.W.	19 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	6 972 kg
Nombre de passagers Number passengers	3
Largeur hors tout Overall width	2 540 mm
Longueur hors tout Overall length	9 360 mm
Charge utile Payload	6 580 kg
Poids équipement Equipment weight	6 140 kg

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	7 100 kg	11 900 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 880 kg	6 540 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	6 540 kg	12 460 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	6 677 kg	12 323 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	423 kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 9.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	0 kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passengers with 1 000 kg on platform	00 kg
	kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.