

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs Platform usable lenght at rubber defenses Largeur utile plateau

Platform usable width

6 110 mm 2 370 mm Longueur utile étage aux butoirs Upper deck usable lenght at rubber defenses

12056

SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

200

mm

Adaptation d'un équipement


COMMANDE N°

Equipment mounting

Sur véhicule / On Vehicle

CLIENT

Largeur utile étage mm Upper deck usable width

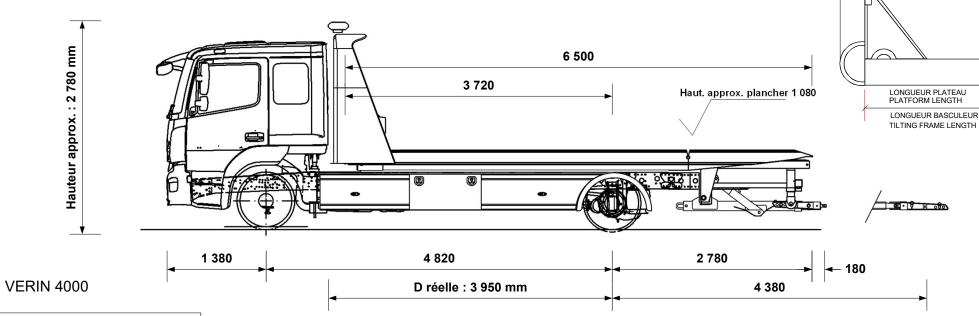

850 mm Hauteur châssis route Largeur flancs 2 325 mm pneumatiques arrière 11 990 kg P.T.C / G.V.W. Poids châssis cabine à vide 4 735 kg Chassis cab weight Nombre de passagers 6 Number passengers Largeur hors tout 2 400 mm Overal width Longueur hors tout 9 160 mm Oeral length 3 331 kg Charge utile

Payload

Tolórancos: +/ 50mm (sous rósanya donnáas constructour)

Tolerances : +/- 50mm (sous reserve données constructeur)		
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 599 kg	5 060 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 841 kg	8 149 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 162 kg	7 828 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

De 7.0 ° à 12.0 °

Loading angle (degree	e)	20	u
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)			
Extension sortie à Extension out	4 380 mm		
Chauffeur seul à vi Underlift payload, driv	· - -		1 595 kg
Chauffeur seul, ave Driver only with 1 0	ec 1 000 kg sur le plateau 000 kg on platform		1 097 kg
	avec 1 000 kg sur le plateau 000 kg on platform		1 078 kg
			kg