

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs Platform usable lenght at rubber defenses Largeur utile plateau

Platform usable width

VERIN 4000

6 010 mm 2 370 mm Longueur utile étage aux butoirs Upper deck usable lenght at rubber defenses Largeur utile étage

Upper deck usable width

CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / On Vehicle

COMMANDE N°


12070

SIMPLEX 5T STANDARMATIC 3T

RENAULT D12 LOW P4X2 240E6 CAB BREVET 4700

mm

mm

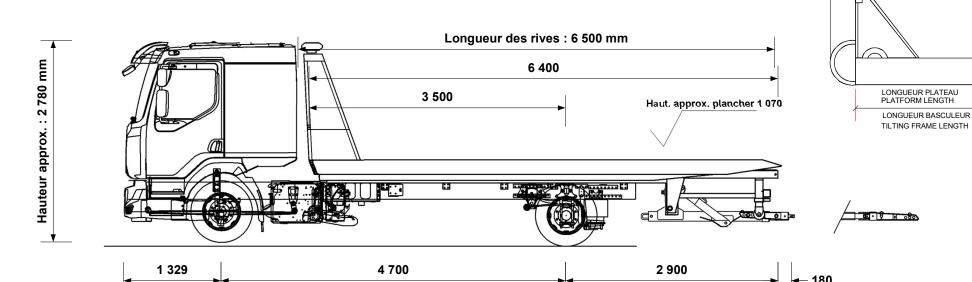

Hauteur châssis route	810	mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 280	mm
P.T.C / G.V.W.	11 990	kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	4 811	kg
Nombre de passagers Number passengers	6	
, ,	2 400	mm
Number passengers Largeur hors tout		mm mm

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

D réelle : 3 650 mm

Tolerances: +/- John (Sous reserve données constructeur)		
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 480 kg	8 480 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 400 kg	5 320 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 523 kg	8 467 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 892 kg	8 098 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

4 500

10.9°

Loading angle (degree)		
CARTE BLANCHE (charge utile au panier)		
Extension sortie à Extension out	4 500 mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver d	only	1 615 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		1 111 kg
Avec 6 passagers, av 6 passagers with 1 00	ec 1 000 kg sur le plateau 00 kg on platform	1 111 kg
		kg