



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 12078

CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T  
MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

**6 040 mm**

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses

mm


Largeur utile plateau  
Platform usable width

**2 370 mm**

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm

Hauteur approx. : 2 855 mm

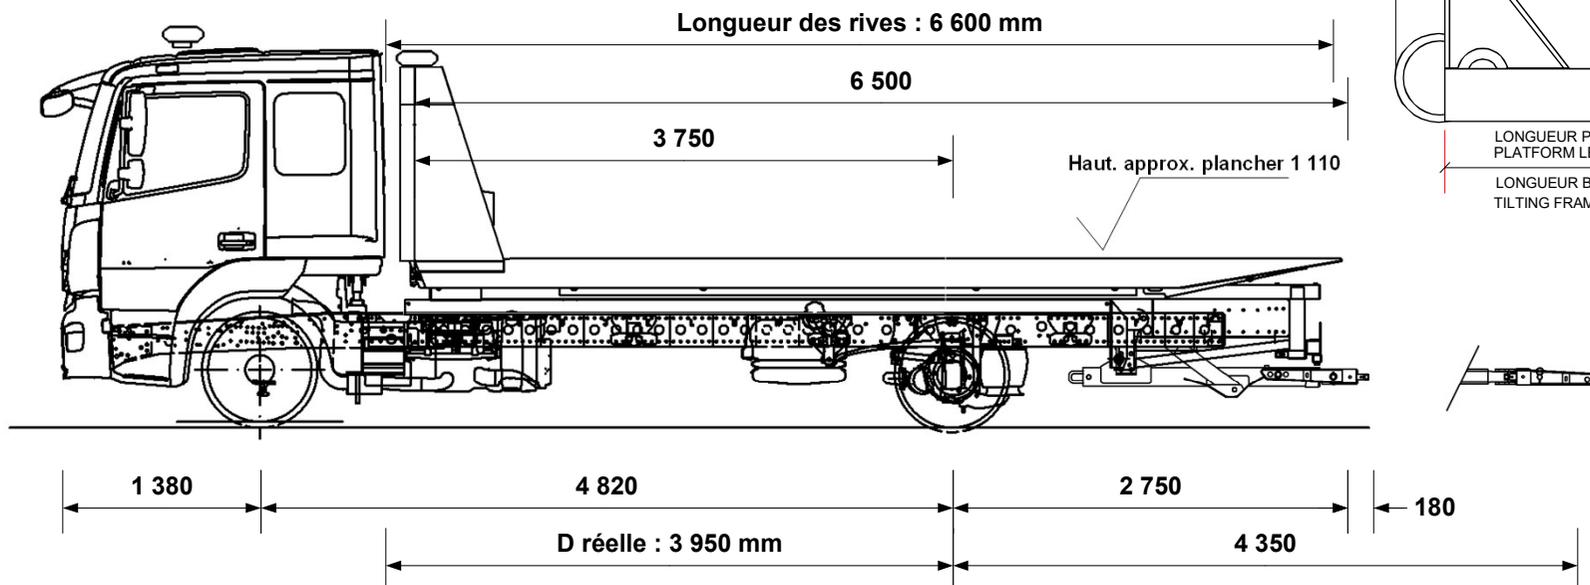

VERIN 4000

|   |                  |
|---|------------------|
| Hauteur châssis route                             | <b>850 mm</b>    |
| Largeur flancs pneumatiques arrière               | <b>2 325 mm</b>  |
| P.T.C / G.V.W.                                    | <b>11 990 kg</b> |
| Poids châssis cabine à vide<br>Chassis cab weight | <b>4 735 kg</b>  |
| Nombre de passagers<br>Number passengers          | <b>6</b>         |
| Largeur hors tout<br>Overall width                | <b>2 400 mm</b>  |
| Longueur hors tout<br>Overall length              | <b>9 130 mm</b>  |
| Charge utile<br>Payload                           | <b>3 652 kg</b>  |
| Poids équipement<br>Equipment weight              | <b>3 603 kg</b>  |

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

| Répartition des poids<br>Weight distribution                                  | ESSIEU AV<br>FRONT AXLE | ESSIEU AR<br>REAR AXLE |
|---|-------------------------|------------------------|
| Charge maxi admissible<br>Maxi load permitted                                 | <b>4 400 kg</b>         | <b>8 100 kg</b>        |
| Poids à vide camion avec équipement (PCE)<br>Truck and equipment weight (TEW) | <b>3 782 kg</b>         | <b>4 556 kg</b>        |
| PCE + Charge utile + Chauffeur<br>TEW + Payload + Driver                      | <b>4 062 kg</b>         | <b>7 928 kg</b>        |
| PCE + Charge utile + Passagers<br>TEW + Payload + Passengers                  | <b>4 380 kg</b>         | <b>7 610 kg</b>        |
| <b>SURCHARGE<br/>OVERLOAD</b>   | <b>kg</b>               | <b>kg</b>              |

Angle de chargement avec Right  
Angle **7.0 °**  
Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree) **11.5 °**

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Extension sortie à<br>Extension out  | <b>4 350 mm</b> |
| Chauffeur seul à vide<br>Underlift payload, driver only                                  | <b>1 700 kg</b> |
| Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau<br>Driver only with 1 000 kg on platform    | <b>1 369 kg</b> |
| Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau<br>6 passengers with 1 000 kg on platform | <b>1 350 kg</b> |
|  | <b>kg</b>       |

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.