



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12082

CLIENT

Adaptation d'un équipement

Equipment mounting

Sur véhicule / On Vehicle

SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3T

MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs

Platform usable length at rubber defenses

6 000 mm

Longueur utile étage aux butoirs

Upper deck usable length at rubber defenses

mm

Largeur utile plateau


Platform usable width

2 370 mm

Largeur utile étage

Upper deck usable width

mm

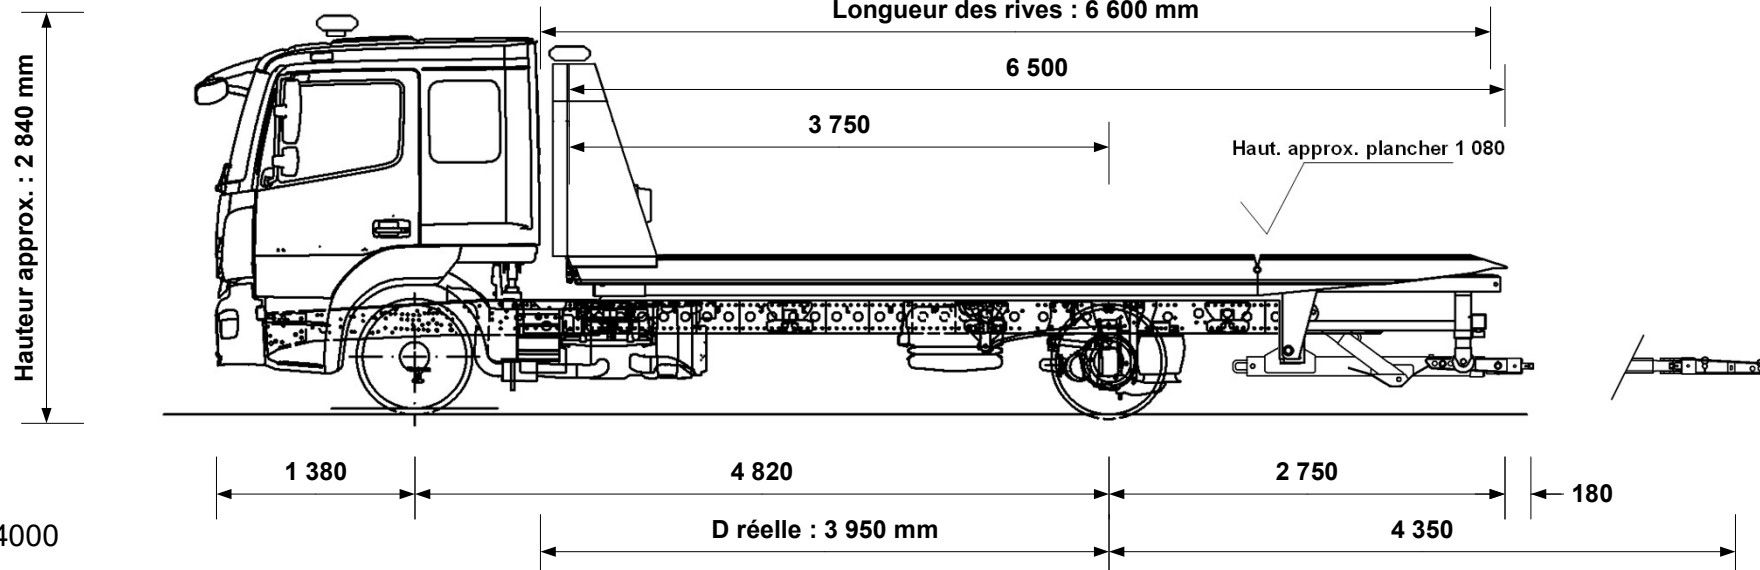

VERIN 4000

Hauteur châssis route

850 mm

Largeur flancs
pneumatiques arrière

2 325 mm

P.T.C / G.V.W.

11 990 kg

Poids châssis cabine à vide

4 735 kg

Chassis cab weight

Nombre de passagers

6

Number passengers

Largeur hors tout

2 400 mm

Overall width

Longueur hors tout

9 130 mm

Oeral length

Charge utile

3 510 kg

Payload

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 680 kg	4 800 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 952 kg	8 038 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 270 kg	7 720 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement (degré)

Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 12.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à
Extension out 4 350 mm

Chauffeur seul à vide

Underlift payload, driver only

1 700 kg

Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau

Driver only with 1 000 kg on platform

1 241 kg

Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau

6 passengers with 1 000 kg on platform

1 222 kg

kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.

Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.

This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.