

JIGE INTERNATIONAL - 25 rue du dépôt - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN - FRANCE

Tél.: (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

Longueur utile aux butoirs Platform usable lenght at rubber defenses Largeur utile plateau

Platform usable width

5 940 mm 2 370 mm Longueur utile étage aux butoirs Upper deck usable lenght at rubber defenses Largeur utile étage Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle

PROJET N°


CLIENT

12088

SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE ECOMATIC 3T

IVECO ML120EL21P CNG 4185

mm mm

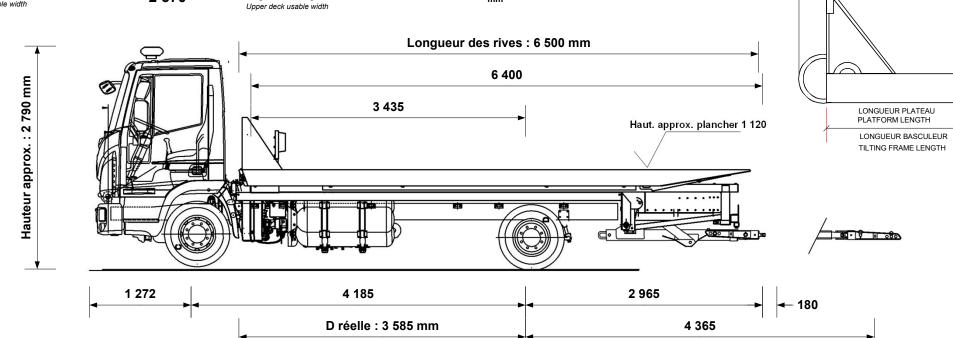

Hauteur châssis route	860)	mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 300)	mm
P.T.C / G.V.W.	11 990)	kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	4 79°	1	kg
Nombre de passagers Number passengers	•	3	
Largeur hors tout Overal width	2 400)	mm
Longueur hors tout Oeral length	8 602	2	mm
Charge utile Payload	3 782	2	kg
Poids équipement	3 417	7	kg

Equipment weight

ATTENTION HAUTEUR FAUX CHASSIS

160MM POUR PASSAGE DES BOUTEILLES DE GAZ → HAUTEUR

PLATEAU = 1280MM

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

	(SOUS TOSCIVE GOTTICES COTIST	
Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 480 kg	8 480 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 527 kg	4 681 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	3 607 kg	8 383 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	3 757 kg	8 233 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right
Angle
Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

8.3 °
12.8 °

200

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)			
Extension sortie à 4 365 mm			
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1	700	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1	371	kg
Avec 3 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 3 passagers with 1 000 kg on platform	1	371	kg
			kg