



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE  
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 – (33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N°

12124

CLIENT

Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle

SOLOMATIC 6T5 STANDARMATIC 3T

MERCEDES ACTROS 1840LnR55P ELV 5500

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

6 980 mm

Longueur utile étage aux butoirs  
Upper deck usable length at rubber defenses

mm



Largeur utile plateau  
Platform usable width

2 510 mm

Largeur utile étage  
Upper deck usable width

mm

EN RAISON DE LA SURCHARGE SUR L'ESSIEU ARRIERE,  
LE PTC SERA MINORE DE 1000KG ENVIRON  
D'OU UNE CHARGE UTILE DE 6100KG ENVIRON.

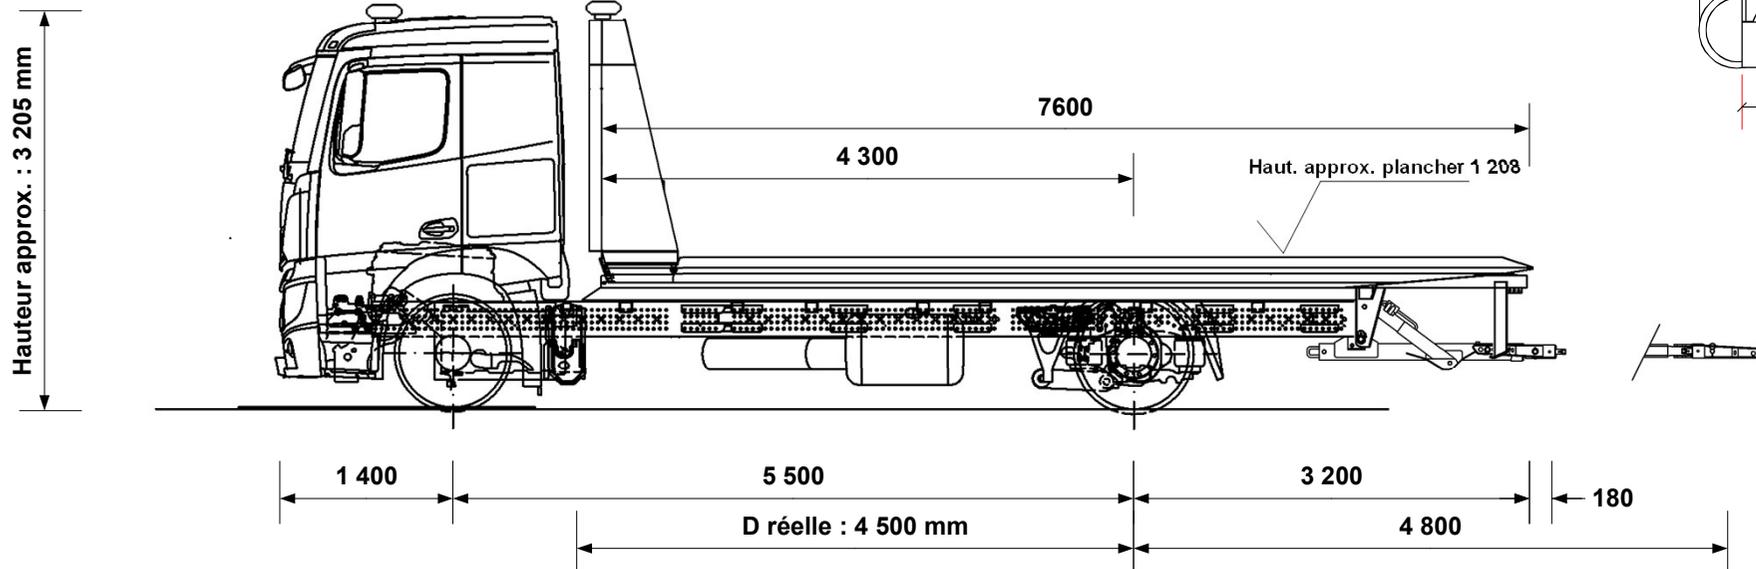

Hauteur châssis route	895 mm
Largeur flancs pneumatiques arrière	2 490 mm
P.T.C / G.V.W.	19 000 kg
Poids châssis cabine à vide Chassis cab weight	7 239 kg
Nombre de passagers Number passengers	6
Largeur hors tout Overall width	2 540 mm
Longueur hors tout Overall length	10 280 mm
Charge utile Payload	7 056 kg
Poids équipement Equipment weight	4 705 kg

**Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg**

**Charge utile MAX du plateau 6 500 kg**

Tolérances : +/- 50mm (sous réserve données constructeur)

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	8 000 kg	11 500 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	5 640 kg	6 303 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	6 084 kg	12 916 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	6 439 kg	12 561 kg
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	kg	1 061 kg

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

**CARTE BLANCHE (charge utile au panier)**

Extension sortie à Extension out	4 800 mm	
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only		1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform		1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform		1 700 kg
		kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL.  
Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible.  
This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.