



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12150

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*


SIMPLEX 5T - BEAVER STANDARMATIC 3TM
ERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses


6 040 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

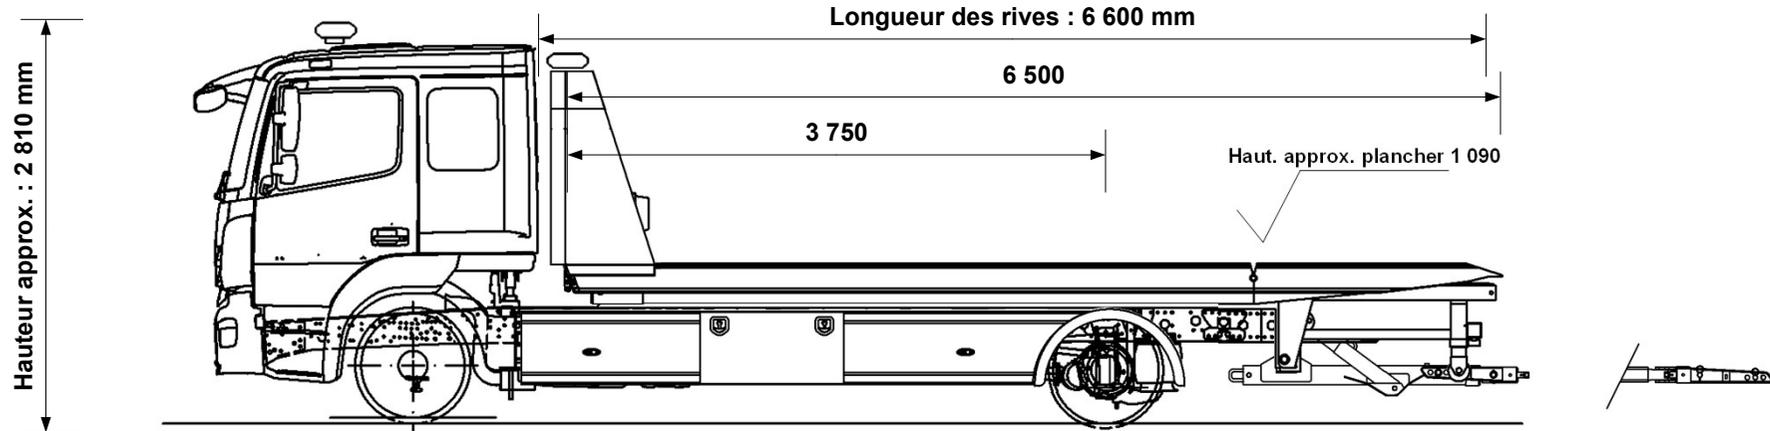

P.T.C / G.V.W.	11 990	k1 380
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	8 720	kg
Charge utile <i>Payload</i>	3270	kg
Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	4 597	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	3 796	kg
Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6	
Hauteur châssis route (mm)	850	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 325	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 130 X 2 400	



VERIN 4000

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 12.0 °

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	4 400 kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	3 660 kg	5 060 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	3 919 kg	8 071 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	4 237 kg	7 753 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 350 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 601 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 104 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passagers with 1 000 kg on platform</i>	1 086 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.