



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

12160

CLIENT

Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SOLOMATIC 5T STANDARMATIC 3T


MERCEDES ATEGO 1327NL54P E6 5360

Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

6 580 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 370 mm

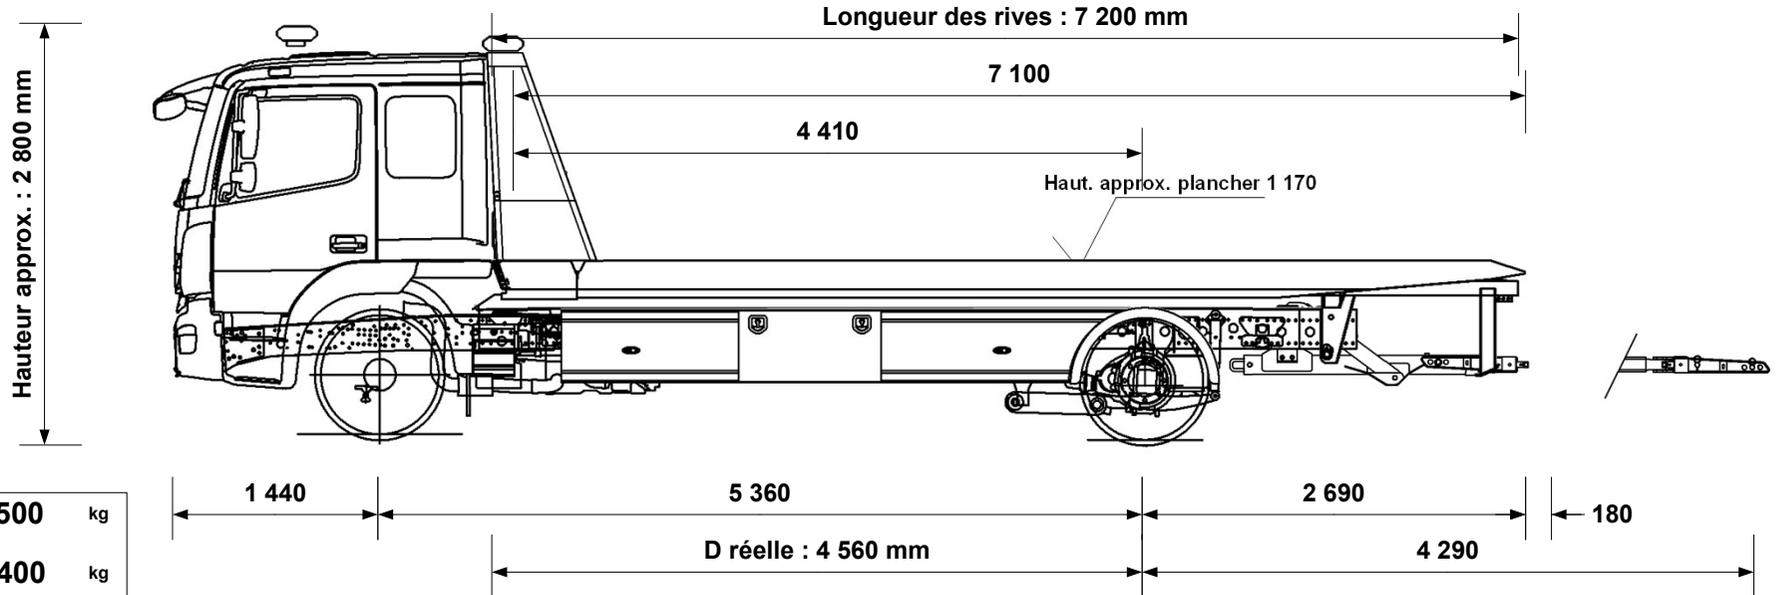

P.T.C / G.V.W.	13 500	kg
Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i>	9 400	kg
Charge utile <i>Payload</i>	4100	kg

Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i>	5 204	kg
Poids équipement <i>Equipment weight</i>	4 254	kg

Nombre de passagers <i>Number passengers</i>	6
---	----------

Hauteur châssis route (mm)	950
----------------------------	------------

Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 440
---	--------------

Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i>	9 670 X 2 400
--	----------------------

Charge utile du panier ext. sortie MAX 1 700 kg

Répartition des poids <i>Weight distribution</i>	ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i>	ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i>
Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i>	5 100 kg	9 300 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i>	4 380 kg	5 020 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i>	4 909 kg	8 591 kg
PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i>	5 221 kg	8 279 kg
SURCHARGE OVERLOAD	121 kg	kg

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à <i>Extension out</i>	4 290 mm
Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i>	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i>	1 700 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passengers with 1 000 kg on platform</i>	1 700 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.