



JIGE INTERNATIONAL –
25 rue du dépôt – 55800
REVIGNY SUR ORNAIN –
FRANCE
Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 –
(33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N° 12179
CLIENT
Adaptation d'un équipement
Equipment mounting
Sur véhicule / *On Vehicle*

SOLOMATIC 8T ECOMATIC 4T
MERCEDES 2546 L ACT 6X2/4 EURO6 5800


Longueur utile aux butoirs
Platform usable length at rubber defenses

7 180 mm

Largeur utile plateau
Platform usable width

2 500 mm

Hauteur approx. : 3 780 mm

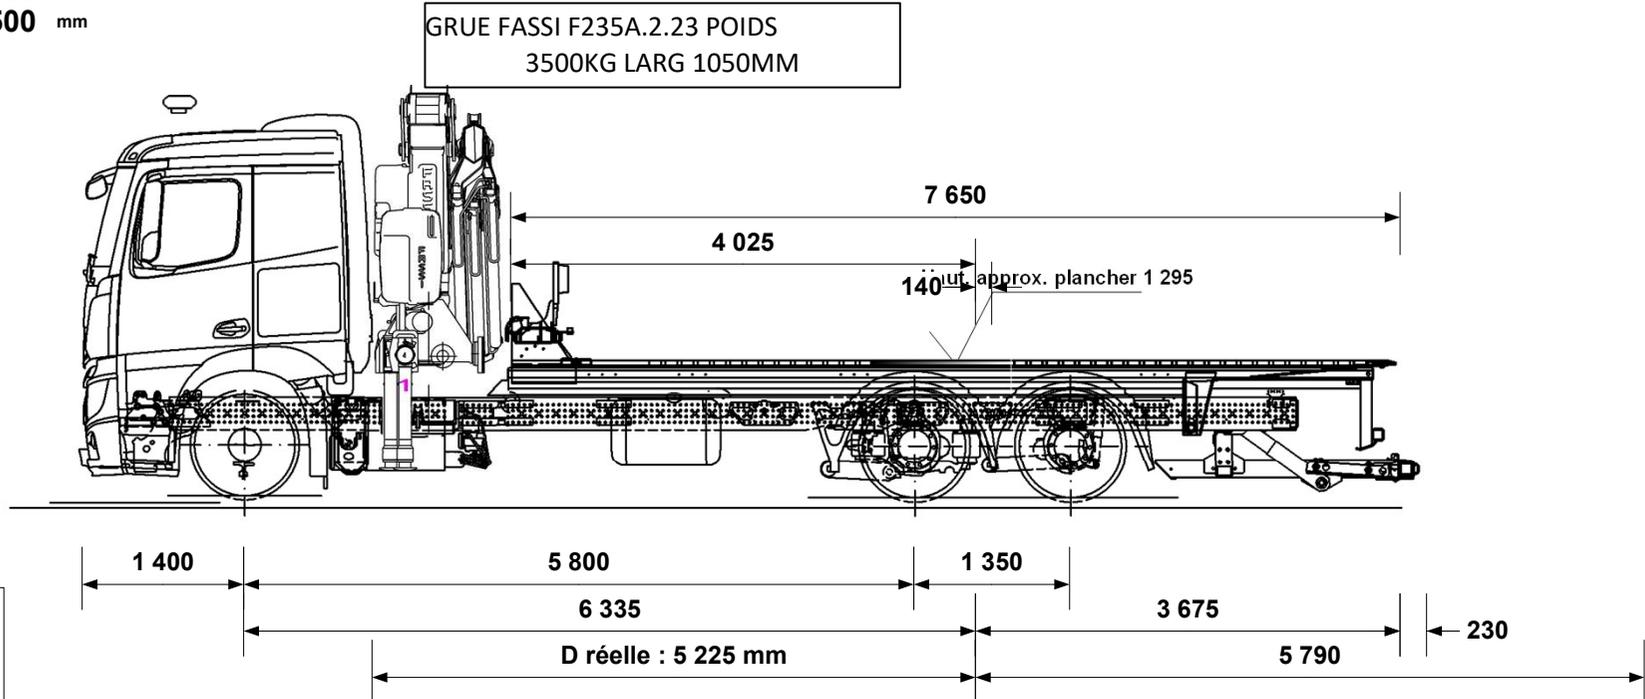

| | | |
|---|---------------|----|
| P.T.C / G.V.W. | 26 000 | kg |
| Poids de la Dépanneuse <i>Wrecker weight</i> | 19 960 | kg |
| Charge utile <i>Payload</i> | 6040 | kg |

| | | |
|---|---------------|----|
| Poids châssis à vide <i>Chassis cab weight</i> | 8 446 | kg |
| Poids équipement <i>Equipment weight</i> | 11 801 | kg |

| | |
|---|----------|
| Nombre de passagers <i>Number passengers</i> | 6 |
|---|----------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Hauteur châssis route (mm) | 1003 |
|----------------------------|-------------|

| | |
|---|--------------|
| Largeur flancs pneumatiques arrière (mm) | 2 495 |
|---|--------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Longueur X Largeur (hors tout) (mm) <i>Overall width x Overall length</i> | 11 640 X 2 540 |
|--|-----------------------|

Charge utile du panier ext. sortie MAX 2 000 kg

| Répartition des poids <i>Weight distribution</i> | ESSIEU AV <i>FRONT AXLE</i> | ESSIEU AR <i>REAR AXLE</i> |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Charge maxi admissible <i>Maxi load permitted</i> | 9 000 kg | 19 000 kg |
| Poids à vide camion avec équipement (PCE) <i>Truck and equipment weight (TEW)</i> | 8 460 kg | 11 500 kg |
| PCE + Charge utile + Chauffeur <i>TEW + Payload + Driver</i> | 8 455 kg | 17 545 kg |
| PCE + Charge utile + Passagers <i>TEW + Payload + Passengers</i> | 8 835 kg | 17 165 kg |
| SURCHARGE OVERLOAD | kg | kg |

Angle de chargement (degré)
Loading angle (degree)

De 7.0 ° à 9.0 °

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

| | |
|--|-----------------|
| Extension sortie à <i>Extension out</i> | 5 790 mm |
| Chauffeur seul à vide <i>Underlift payload, driver only</i> | 2 000 kg |
| Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau <i>Driver only with 1 000 kg on platform</i> | 2 000 kg |
| Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau <i>6 passagers with 1 000 kg on platform</i> | 2 000 kg |

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the mesures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.