



JIGE INTERNATIONAL – 25 rue du dépôt – 55800 REVIGNY SUR ORNAIN – FRANCE

Tél. : (33)0/3 29 75 10 10 - (33) 0/3 29 75 13 13

COMMANDE N°

CLIENT


Adaptation d'un équipement Equipment mounting Sur véhicule / On Vehicle SIMPLEX 5T RIGHT ANGLE STANDARMATIC 3T MERCEDES ATEGO 1224VL48P EURO 6 4820

12184

Longueur utile aux butoirs
Platform usable lenght at rubber defenses

Largeur utile plateau
Platform usable width

6 140 mm 2 370 mm

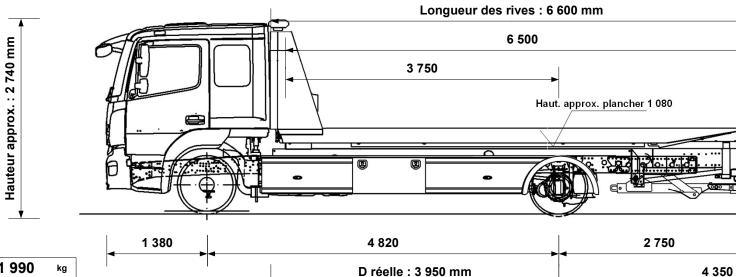

P.T.C / G.V.W.	11 990	kg		
Poids de la Dépanneu Wrecker weight	se <b>8 280</b>	kg		
Charge utile Payload	3710	kg		
Poids châssis à vide Chassis cab weight	4 735	kg		
Poids équipement Equipment weight	3 613	kg		
Nombre de passagers		6		
Number passengers		U		
Hauteur châssis rou	châssis route (mm) 85			
Largeur flancs pneu arrière (mm)	umatiques 2	325		
Longueur X Largeur (hors tout) (mm)  Overal width x Overal length				
9 130 X 2 400				

Répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible  Maxi load permitted	<b>4 400</b> kg	8 100 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE)  Truck and equipment weight (TEW)	<b>3 660</b> kg	<b>4 620</b> kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	<b>3 943</b> kg	8 047 kg
PCE + Charge utile + Passagers  TEW + Payload + Passengers	4 262 kg	7 728 kg
SURCHARGE OVERLOAD	kg	kg

Angle de chargement avec Right Angle	6.1 °
Angle de chargement (degré) Loading angle (degree)	9.9 °

**VERIN 4000** 

CARTE BLANCHE (charge utile au panier)			
Extension sortie à 4 350 mm			
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1	700	kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1	336	kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passagers with 1 000 kg on platform	1	317	kg
			kg