



JIGE INTERNATIONAL –  
25 rue du dépôt – 55800  
REVIGNY SUR ORNAIN –  
FRANCE  
Tél. : (33) 0/3 29 75 10 10 –  
(33) 0/3 29 75 13 13

PROJET N° 12191  
CLIENT  
Adaptation d'un équipement  
Equipment mounting  
Sur véhicule / On Vehicle


SOLOMATIC 5T STANDARMATIC 3T  
MAN TGL 12.250 4x2 BL cab L E6 4850

Longueur utile aux butoirs  
Platform usable length at rubber defenses

5 980 mm

Largeur utile plateau  
Platform usable width

2 370 mm

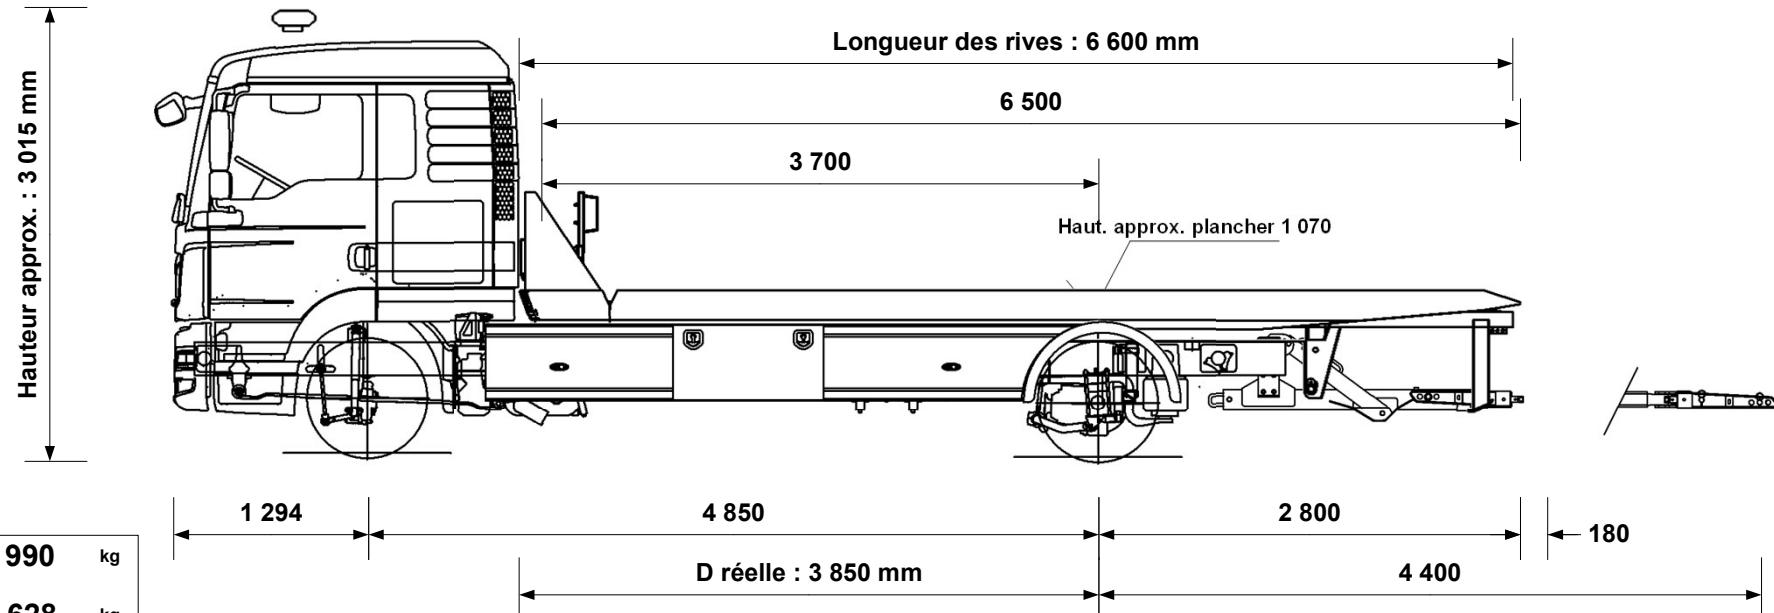

P.T.C / G.V.W.	11 990	kg
Poids de la Dépanneuse Wrecker weight	8 628	kg
Charge utile Payload	3362	kg
Poids châssis à vide Chassis cab weight	4 705	kg
Poids équipement Equipment weight	3 923	kg
Nombre de passagers Number passengers	6	
Hauteur châssis route (mm)	800	
Largeur flancs pneumatiques arrière (mm)	2 240	
Longueur X Largeur (hors tout) (mm) Overall width x Overall length	9 124 X 2 400	

répartition des poids Weight distribution	ESSIEU AV FRONT AXLE	ESSIEU AR REAR AXLE
Charge maxi admissible Maxi load permitted	4 700 kg	8 700 kg
Poids à vide camion avec équipement (PCE) Truck and equipment weight (TEW)	3 801 kg	4 827 kg
PCE + Charge utile + Chauffeur TEW + Payload + Driver	4 008 kg	7 982 kg
PCE + Charge utile + Passagers TEW + Payload + Passengers	4 329 kg	7 661 kg
<b>SURCHARGE OVERLOAD</b>	kg	kg

Angle de chargement (degré)  
Loading angle (degree)

De 5.0 ° à 7.0 °

#### CARTE BLANCHE (charge utile au panier)

Extension sortie à Extension out	4 400 mm
Chauffeur seul à vide Underlift payload, driver only	1 700 kg
Chauffeur seul, avec 1 000 kg sur le plateau Driver only with 1 000 kg on platform	1 529 kg
Avec 6 passagers, avec 1 000 kg sur le plateau 6 passengers with 1 000 kg on platform	1 508 kg

Tous ces paramètres peuvent varier en fonction des données réelles, du châssis cabine et des options, ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la société JIGE INTERNATIONAL. Ce plan est notre propriété. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans notre accord.

Tolérances : +/- 50mm et +/- 50kg (sous réserve données constructeur)

All the measures, weights and parameters given in this data sheet can vary according to chassis cab conformation and are considered as an approaching information where JIGE INTERNATIONAL cannot be held responsible. This print contains confidential information and is our sole property and is not to be reproduced without our authorization.